Vaasa Plus I

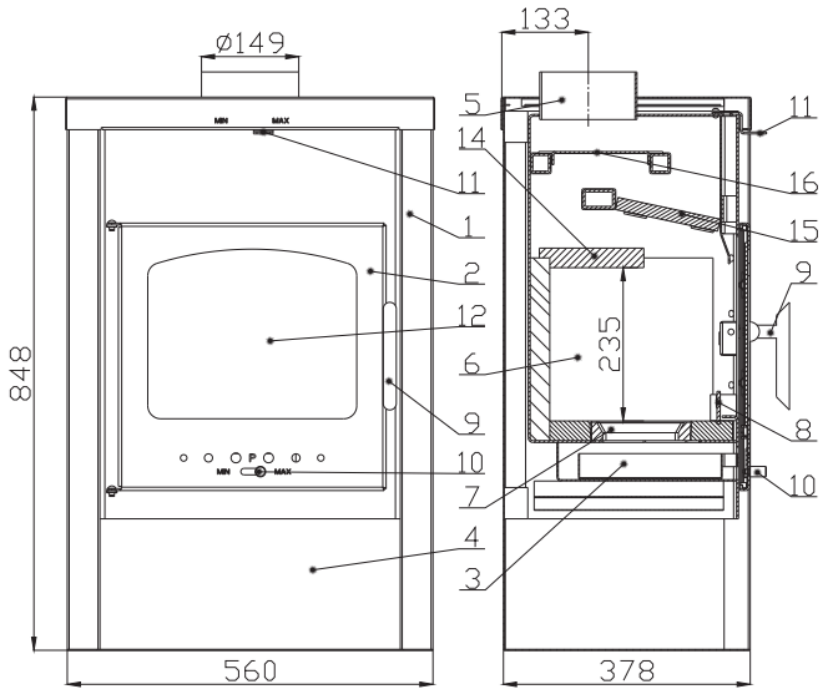

Geeignete Brennstoffe:
Zur Verwendung geeigneter Brennstoffe siehe Kapitel 2.2 Brennstoffe in der allgemeinen Bedienungsanleitung.

Korrekte Bedienung:
Zur richtigen und sicheren Bedienung siehe Kapitel:

2. Verbrennungsvorgang und 5. Bedienungsanleitung In der allgemeinen Bedienungsanleitung.

Artikel-Nr.	Position	Dimension
0050101630005	163	260x63x30
0430815005501	164	274x62,5x30
0050101650005	165	280x250x30
0050101660005	166	280x220x30

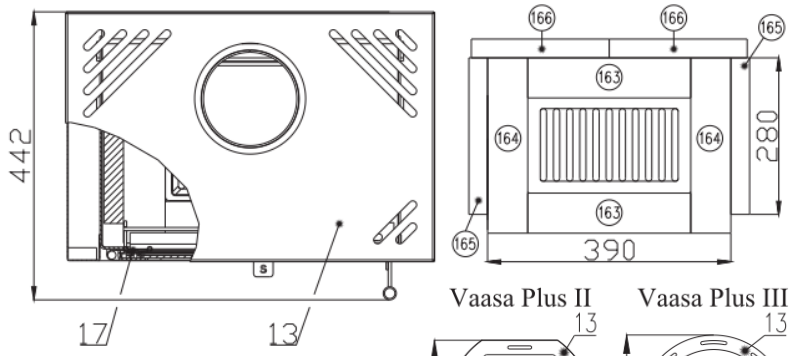

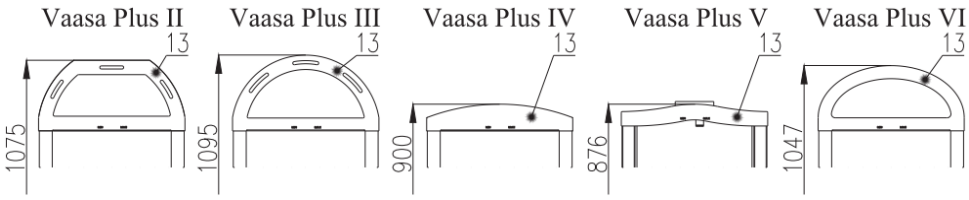

Brennstoff	Maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (10) (Flut)	Sekundärregler Luft (11) (Heizung)
Holzstämme	2-3 Holzscheite (2,1 kg)	ca. 10 Minuten ganz offen lassen, dann schließen	offen

Artikel-Nr.	Pos.	Name	Artikel-Nr.	Pos.	Name
-	1	Ofenkörper	0430815046800	13	Deckel – Variante IV
0430815005300	2	Feuerraumtür	0430815056800	13	Deckel – Variante V
0433017005600	3	Aschekasten	0430815066800	13	Deckel – Variante VI
-	4	Brennstofftank	0430815005023	14	Untere Membran - frei
-	5	Rauchrohrhals	0430815005024	15	Mittlere Blendenöffnung - kostenlos
-	6	Feuerfeste Tonauskleidung	0430815006015	16	Oberer Vorhang - lose
0429415005005	7	Gusseisenrost	0088400020005	17	Türschließfeder
0417015115500	8	Barriere			
0430815005318	9	Handhaben			
0082020010005	10	Primärluftregler			
0430815005009	11	Sekundärluftregler			
0415817215301	12	Hitzebeständiges Glas			
0430815016800	13	Titelseite – Variante I			
0430815026800	13	Vorderdeckel – Variante II	0040300080005	Türdichtungsschnur 8 mm (2100 mm)	
0430815036800	13	Deckel – Variante III	0040210040005	Dichtungsschnur unter Glas 10 x 4 (1200 mm)	

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

Technische Daten:	Holzstämme		
Erreichte thermische Leistung (100 %)	7,2 kW	Höhe - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	848-1075-1095-900-876-1047 mm
Reduzierte Wärmeleistung (50 %)	3,7 kW	Breite	560 mm
Nennwärmeleistung	7 kW	Tiefe	378 mm
Brennstoffverbrauch	2,1 kg/h	Gewicht - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	88-89-88-86-85-91 kg
Durchschnittliche Abgastemperatur nach dem Abgasaustritt	346 °C	Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Massenstrom des trockenen Abgases	7,4 g/s	Mindestzug im Schornstein	10 Pa
Energieeffizienz	78,9 %	Heizleistung (mittlerer Wärmeverlust) bei 7,2 kW	ca. 129 m³
Durchschnittliche CO2-Konzentration	8,3 %	Einstellbare Leistung	3,7 – 7,2 kW
CO-Konzentration im Rauchgas bei 13 % O2	664 mg/Nm^3		
Staub bei 13% O2	16 mg/Nm^3		
Geprüft nach EN 13240			

Maßzeichnung des Steins - Einbau des Rauchrohrbogens als separate Option

ZUBEHÖR - VAASA I, IV, V - MIT INSTALLATION VON ABGASBOGEN UND Ø150/250 ROHR

ALS SPEZIELLES ZUBEHÖR – VAASA II, III, VI

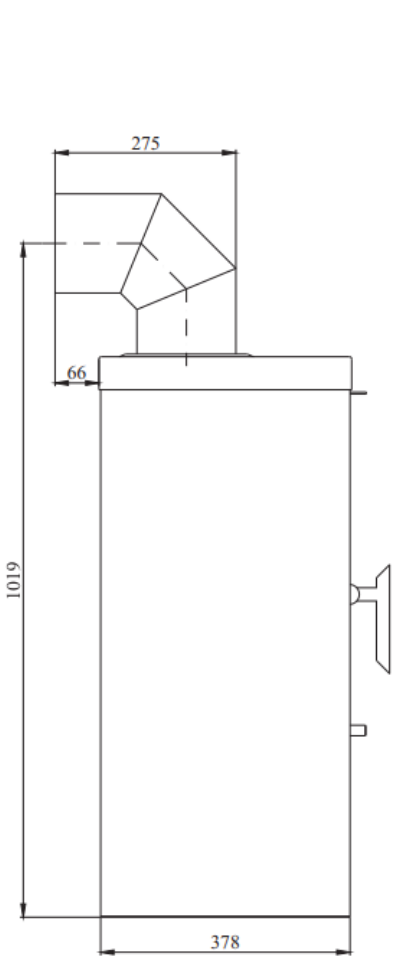

VAASA PLUS I

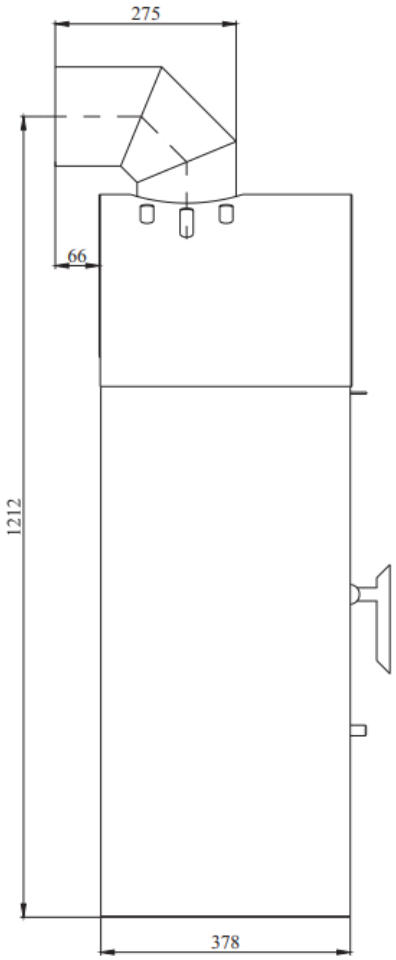

VAASA PLUS II
VAASA PLUS III
VAASA PLUS VI

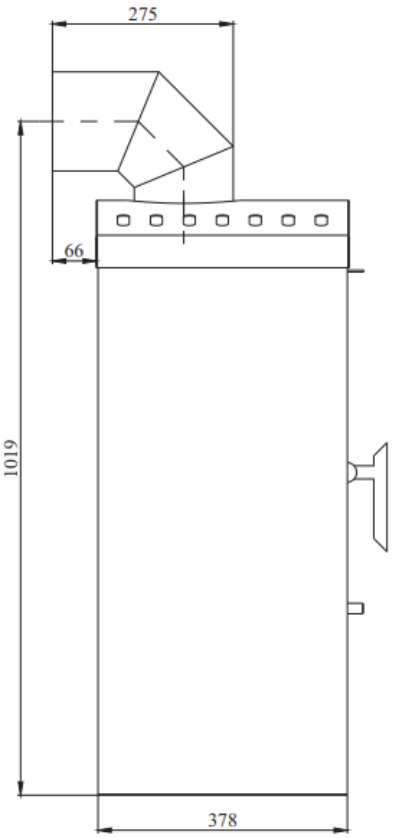

VAASA PLUS IV
VAASA PLUS V

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

Vaasa Plus I

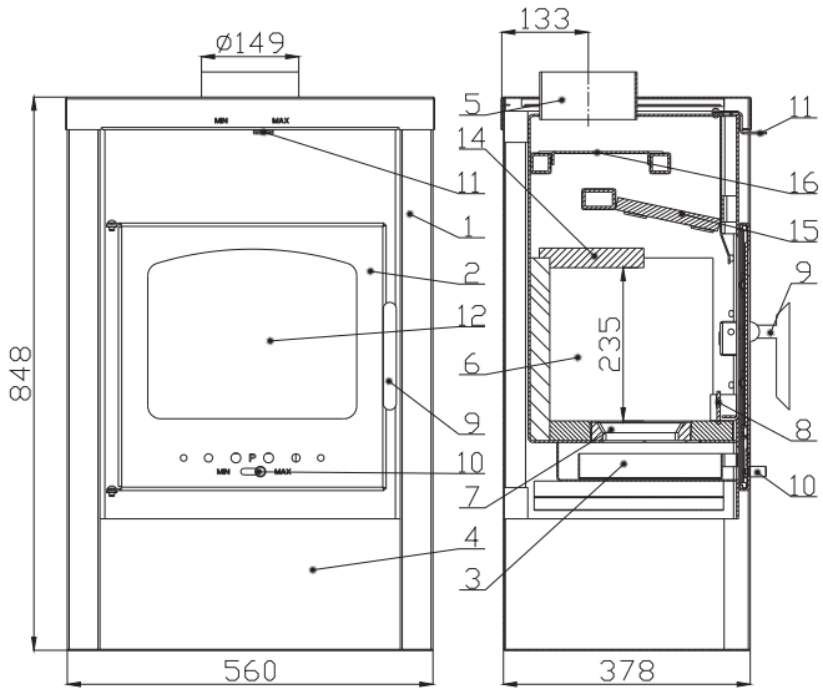

Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

Číslo zboží	Pozice	Rozměr
0050101630005	163	260x63x30
0430815005501	164	274x62,5x30
0050101650005	165	280x250x30
0050101660005	166	280x220x30

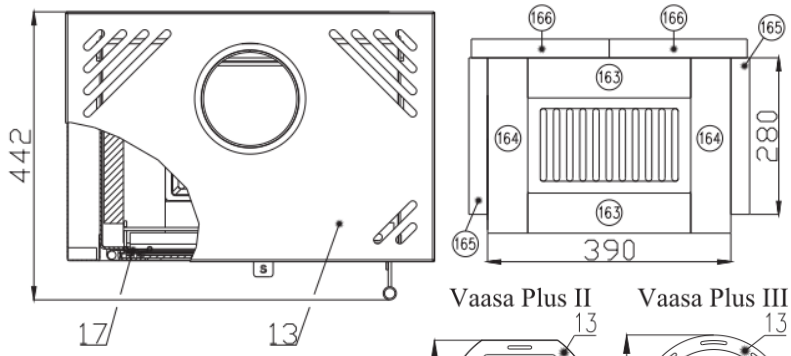

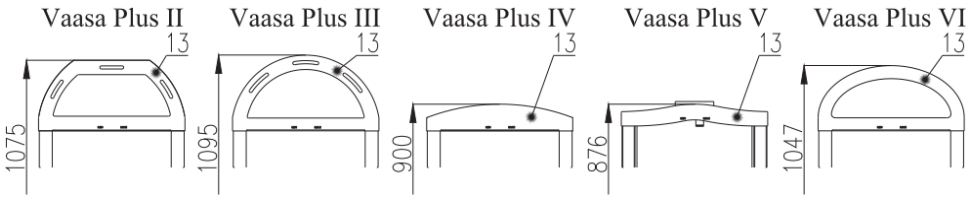

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primární vzduch (10) (zátop)	Regulátor sekundární vzduch (11) (topení)
Dřevěná polena	2-3 polena (2,1 kg)	cca 10 minut nechat úplně otevřené, potom zavřít	otevřené

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
-	1	Těleso kamen	0430815046800	13	Horní kryt – varianta IV
0430815005300	2	Dvířka topeniště	0430815056800	13	Horní kryt – varianta V
0433017005600	3	Popelník	0430815066800	13	Horní kryt – varianta VI
-	4	Zásobník pro palivo	0430815005023	14	Clona dolní - volná
-	5	Hrdlo kouřovodu	0430815005024	15	Clona střední - volná
-	6	Šamotová vyzdívka	0430815006015	16	Clona horní - volná
0429415005005	7	Litinový rošt	0088400020005	17	Pružina zavírání dvířek
0417015115500	8	Zábrana			
0430815005318	9	Klika			
0082020010005	10	Regulátor primárního vzduchu			
0430815005009	11	Regulátor sekundárního vzduchu			
0415817215301	12	Žáruvzdorné sklo			
0430815016800	13	Horní kryt – varianta I			
0430815026800	13	Horní kryt – varianta II	0040300080005	Těsnící šňůra dveří 8 mm (2100 mm)	
0430815036800	13	Horní kryt – varianta III	0040210040005	Těsnící šňůra pod sklo 10x4 (1200 mm)	

Technická data:	Dřevěná polena		
Dosažený tepelný výkon (100%)	7,2 kW	Výška - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	848-1075-1095-900-876-1047 mm
Snížený tepelný výkon (50%)	3,7 kW	Šířka	560 mm
Jmenovitý tepelný výkon	7 kW	Hloubka	378 mm
Spotřeba paliva	2,1 kg/h	Hmotnost - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	88-89-88-86-85-91 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	346 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,4 g/s	Minimální tah komína	10 Pa
Energetická účinnost	78,9 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 7,2 kW	cca. 129 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	8,3 %	Regulovatelný výkon	3,7 – 7,2 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	664 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	16 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240			

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN
- S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VAASA I, IV, V
- S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN A TRUBKY Ø150/250 DODÁVANÝCH JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ – VAASA II, III, VI

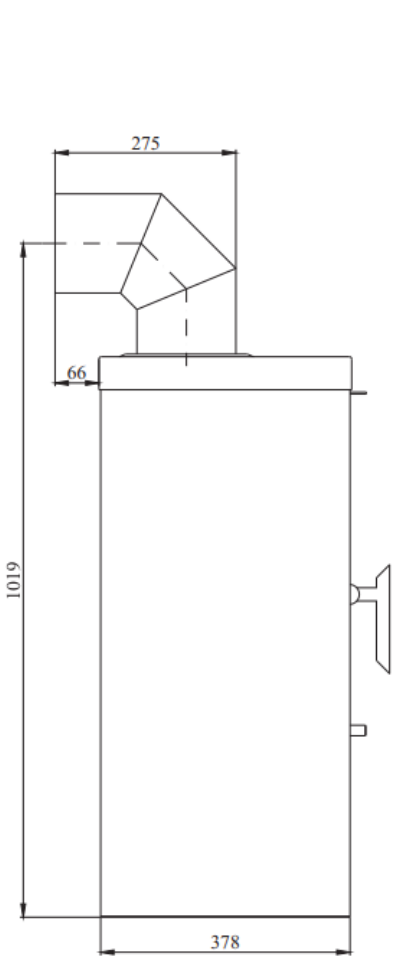

VAASA PLUS I

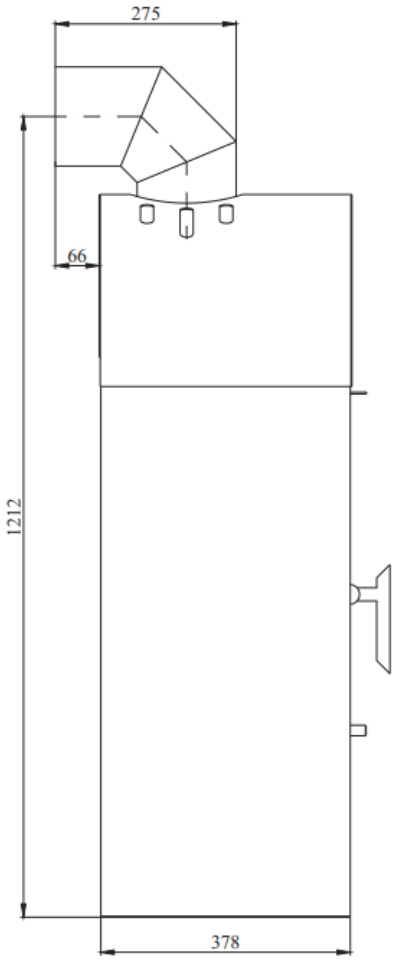

VAASA PLUS II
VAASA PLUS III
VAASA PLUS VI

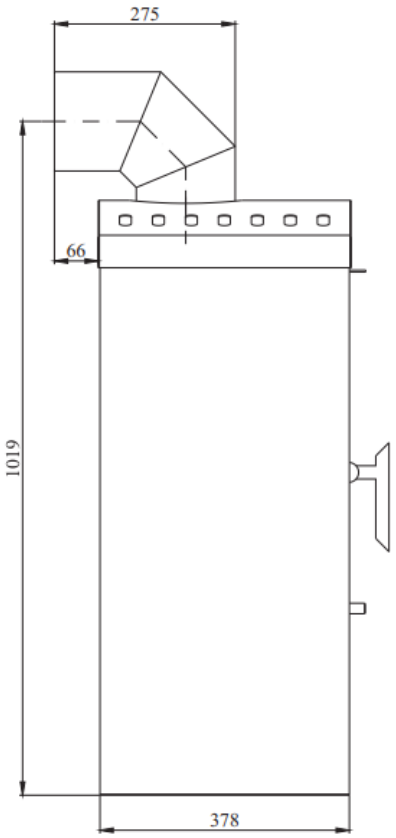

VAASA PLUS IV
VAASA PLUS V