Eboli/Empoli

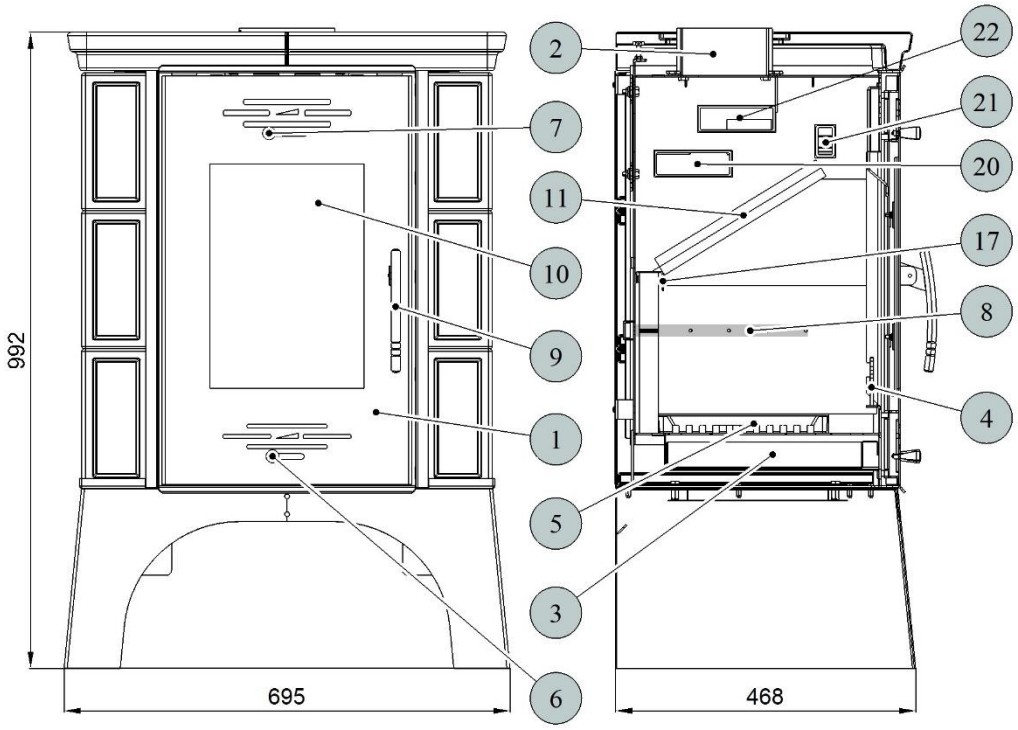

Geeignete Brennstoffe:
Zur Verwendung geeigneter Brennstoffe siehe Kapitel 2.2 Brennstoffe in der allgemeinen Bedienungsanleitung.

Korrekte Bedienung:
Zur richtigen und sicheren Bedienung siehe Kapitel:

2. Verbrennungsvorgang und 5. Bedienungsanleitung In der allgemeinen Bedienungsanleitung.

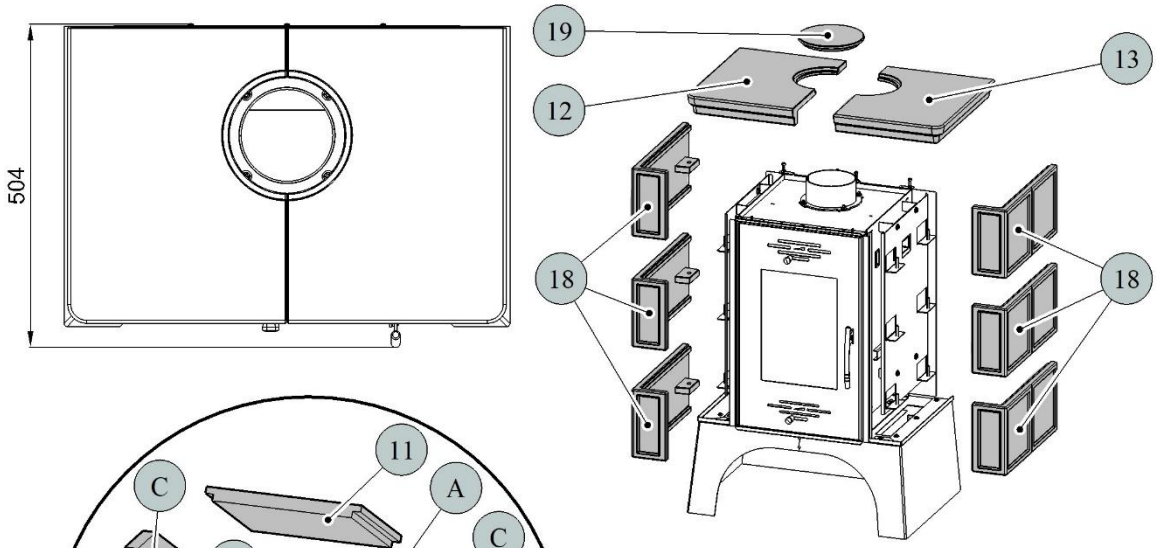

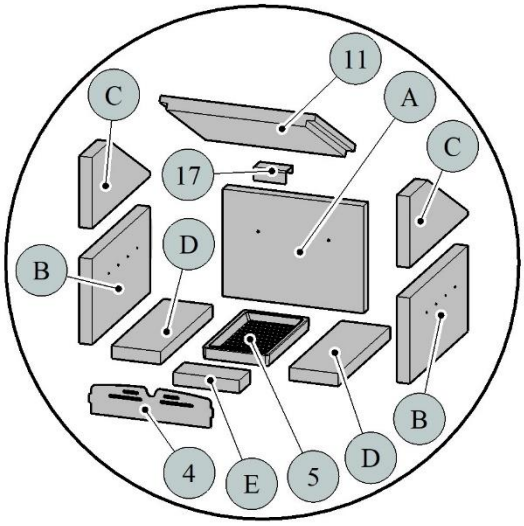

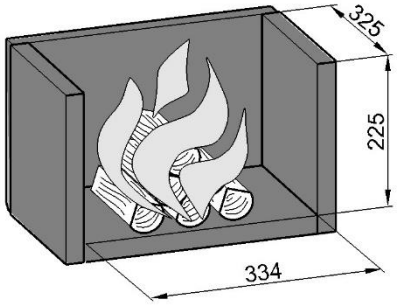

Brennstoff	Maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (10) (Flut)	Sekundärregler Luft (11) (Heizung)
Holzstämme	2-3 Holzscheite (2,4 kg)	Ca. 10 Minuten offen lassen, dann schließen	offen
Braunkohlebriketts	2-3 Briketts (2 kg)	offen	offen

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

Artikel-Nr.	Pos.	Name	Artikel-Nr.	Pos.	Name
0332215015300	1	Feuerraumtür - schwarz	0040210040005	15	Rauchrohrdichtungsschnur 10x4 mm (960 mm)
0470315005007	2	Rauchrohrhals	0470315007002	16	Rauchrohrstopfen
0431915005030	3	Aschekasten	0424917007501	17	Schamottehalter
0431915006040	4	Barriere	0332215026101	18	Stove side/bordeaux (Empoli)
0020100130005	5	Gitter	0332215006101	18	Herdseite/braun (Empoli)
0082020040005	6	Primärluftregler Cr	0332215046101	18	Herdseite/Karamell (Empoli)
0082020040005	7	Sekundärluftregler Cr	0332215016101	18	Seitlicher/grüner Ofen (Empoli)
-	8	Tertiäre Luftversorgung	0332215146101	18	Herdseite/Karamell (Eboli)
0081020120006	9	Kurbel - Cr	0332215106101	18	Herdseite/braun (Eboli)
0332215005304	10	Hitzebeständiges Glas (260x370)	0332215116101	18	Herdseite/grün (Eboli)
0431915105701	11	Aperture – lose (30x295x364)	0332215166100	18	Herdseite/Tabak (Eboli)
0332215026102	12	Oberes Felsvorsprung – links/bordeaux (Empoli)	0332215026103	19	Obere Kranzkappe/Bordeaux (Empoli)
0332215006102	12	Oberer Vorsprung – links/braun (Empoli)	0332215006103	19	Obere Kranzkappe/braun (Eboli/Empoli)
0332215046102	12	Oberer Vorsprung – links/karamellfarben (Empoli)	0332215046103	19	Obere Kranzkappe/Karamell (Eboli/Empoli)
0332215016102	12	Oberer Vorsprung – links/grün (Empoli)	0332215016103	19	Obere Gesimskappe/grün (Eboli/Empoli)
0332215146102	12	Oberes Gesims – links/Karamell (Eboli)	0332215066103	19	Obere Kranzkappe/Tabak (Eboli)
0332215106102	12	Oberes Gesims – links/braun (Eboli)	-	20	Untere Membran - fixiert
0332215116102	12	Oberer Vorsprung – links/grün (Eboli)	-	21	Mittlere Blendenöffnung – fest
0332215166102	12	Oberes Gesims – links/Tabak (Eboli)	-	22	Oberer Bildschirm – fixiert
0332215026105	13	Oberes Gesims – rechts/bordeaux (Empoli)	0431915105501	A	Ziegelstein 30x330x250
0332215006105	13	Oberes Gesims – rechts/braun (Empoli)	0431915105504	B	Ziegelstein 30x370x200
0332215046102	13	Oberes Gesims – rechts/Karamell (Empoli)	0431915105505	C	Ziegelstein 30x370x166
0332215016105	13	Oberer Vorsprung – rechts/grün (Empoli)	0431915105502	D	Ziegelstein 30x330x115
0332215146105	13	Oberes Gesims – rechts/Karamell (Eboli)	0431915105503	E	Ziegelstein 30x155x70
0332215106105	13	Oberes Gesims – rechts/braun (Eboli)			
0332215116105	13	Oberer Felsvorsprung – rechts/grün (Eboli)	0040014140005	Türdichtungsschnur 14 mm (2490 mm)	
0332215166105	13	Oberes Gesims – rechts/Tabak (Eboli)	0040210040005	Glasdichtungsschnur 10 x 4 mm (1300 mm)	
0332215206110	14	Rückseite	0040208020006	Dichtungsschnur für Glashalter 8 x 2 mm (100 mm)	

Technische Daten:	Holz Protokolle	Braunkohle Briketts		
Erreichte thermische Leistung (100 %)	8 kW	8,4 kW	Höhe	992 mm
Reduzierte Wärmeleistung (33 %)	2,6 kW	2,8 kW	Breite	695 mm
Nennwärmeleistung	8 kW	8 kW	Tiefe	504 mm
Brennstoffverbrauch	2,4 kg/h	2 kg/h	Gewicht	154 kg
Durchschnittliche Abgastemperatur nach dem Abgasaustritt	346 °C	346 °C	Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Massenstrom des trockenen Abgases	7,5 g/s	8,1 g/s	Mindestzug im Schornstein	12 Pa
Energieeffizienz	76 %	76,7 %	Heizleistung (durchschnittlicher Wärmeverlust) bei 8,4 kW	ca. 151 m³
Durchschnittliche CO2-Konzentration	9,25 %	8,54 %	Einstellbare Leistung	2,6 – 8,4 kW
CO-Konzentration im Rauchgas bei 13 % O2	824 mg/Nm³	565 mg/Nm³		
Staub bei 13% O2	23 mg/Nm³	27 mg/Nm³		
Geprüft nach EN 13240				

Dimensionsdiagramm von Stein S
EINBAU EINES ABGASBOGENS
ALS SPEZIELLE LIEFERUNG GELIEFERT
ZUBEHÖR

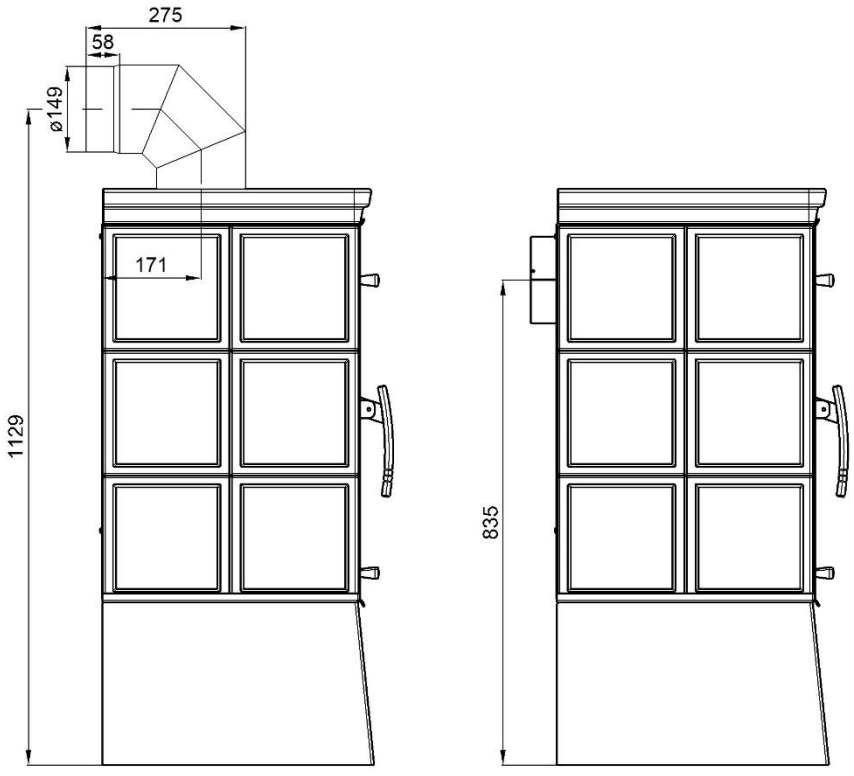

Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

Eboli/Empoli

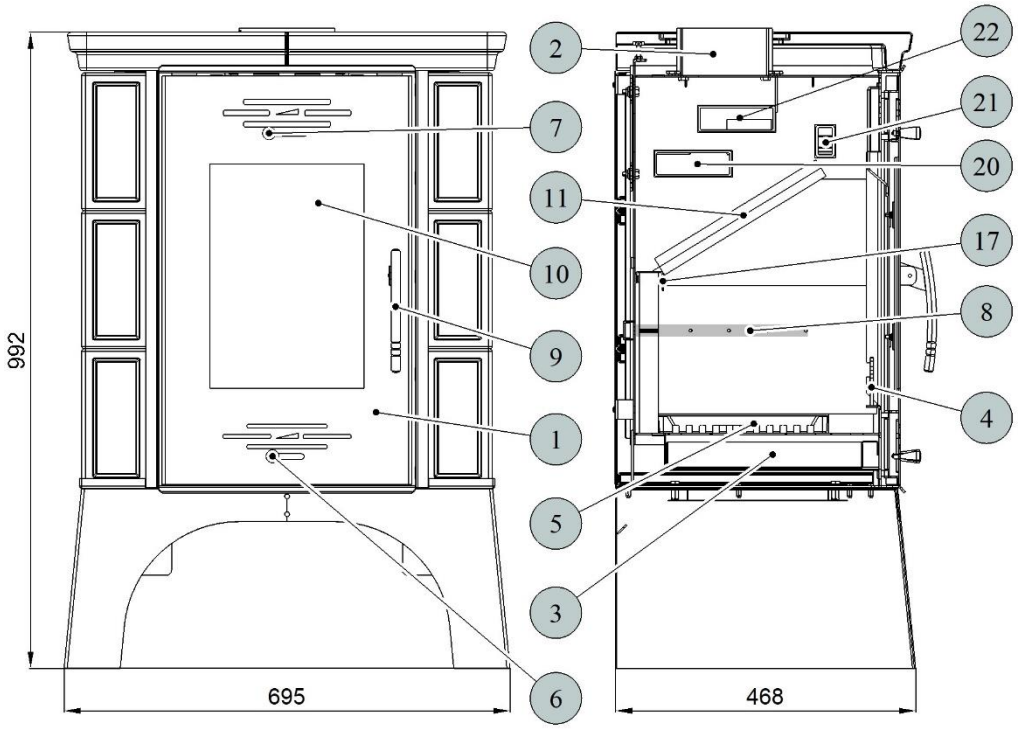

Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

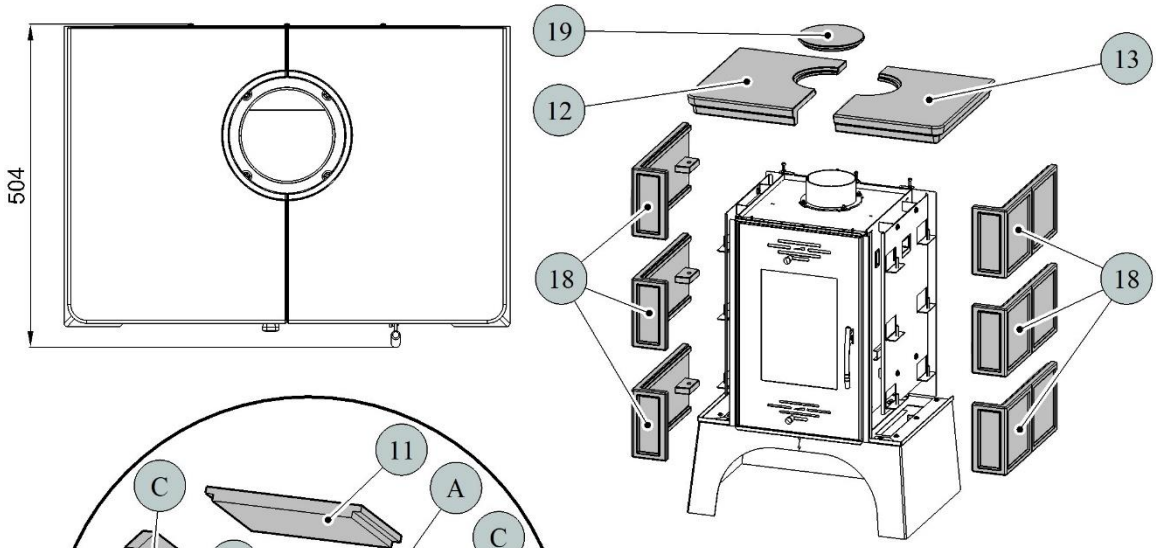

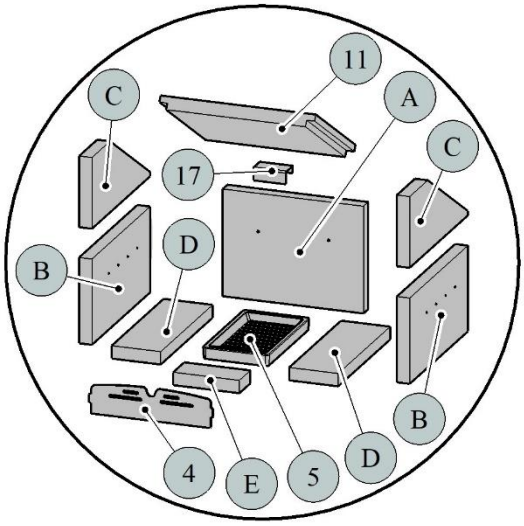

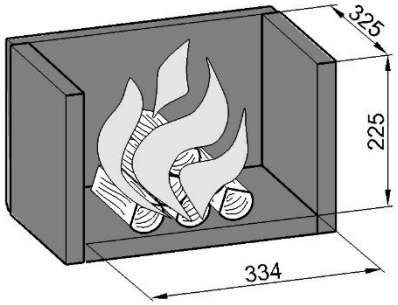

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor sekundárního vzduchu (11) (Topení)
Dřevěná polena	2-3 polena (2,4 kg)	Cca 10 minut nechat otevřené, potom zavřít	otevřené
Hnědouhelné brikety	2-3 brikety (2 kg)	otevřené	otevřené

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0332215015300	1	Dvířka topeniště - černá	0040210040005	15	Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (960 mm)
0470315005007	2	Hrdlo kouřovodu	0470315007002	16	Záslepka kouřovodu
0431915005030	3	Popelník	0424917007501	17	Držák šamotu
0431915006040	4	Zábrana	0332215026101	18	Kachle bok/bordeaux (Empoli)
0020100130005	5	Rošt	0332215006101	18	Kachle bok/hnědá (Empoli)
0082020040005	6	Regulátor primárního vzduchu Cr	0332215046101	18	Kachle bok/karamel (Empoli)
0082020040005	7	Regulátor sekundárního vzduchu Cr	0332215016101	18	Kachle bok/zelená (Empoli)
-	8	Přívod terciárního vzduchu	0332215146101	18	Kachle bok/karamel (Eboli)
0081020120006	9	Klika - Cr	0332215106101	18	Kachle bok/hnědá (Eboli)
0332215005304	10	Žáruvzdorné sklo (260x370)	0332215116101	18	Kachle bok/zelená (Eboli)
0431915105701	11	Clona – volná (30x295x364)	0332215166100	18	Kachle bok/tabak (Eboli)
0332215026102	12	Horní římsa – levá/bordeaux (Empoli)	0332215026103	19	Záslepka horní římsy/bordeaux (Empoli)
0332215006102	12	Horní římsa – levá/hnědá (Empoli)	0332215006103	19	Záslepka horní římsy/hnědá (Eboli/Empoli)
0332215046102	12	Horní římsa – levá/karamel (Empoli)	0332215046103	19	Záslepka horní římsy/karamel (Eboli/Empoli)
0332215016102	12	Horní římsa – levá/zelená (Empoli)	0332215016103	19	Záslepka horní římsy/zelená (Eboli/Empoli)
0332215146102	12	Horní římsa – levá/karamel (Eboli)	0332215066103	19	Záslepka horní římsy/tabak (Eboli)
0332215106102	12	Horní římsa – levá/hnědá (Eboli)	-	20	Clona dolní - pevná
0332215116102	12	Horní římsa – levá/zelená (Eboli)	-	21	Clona střední - pevná
0332215166102	12	Horní římsa – levá/tabak (Eboli)	-	22	Clona horní - pevná
0332215026105	13	Horní římsa – pravá/bordeaux (Empoli)	0431915105501	A	Cihla 30x330x250
0332215006105	13	Horní římsa – pravá/hnědá (Empoli)	0431915105504	B	Cihla 30x370x200
0332215046102	13	Horní římsa – pravá/karamel (Empoli)	0431915105505	C	Cihla 30x370x166
0332215016105	13	Horní římsa – pravá/zelená (Empoli)	0431915105502	D	Cihla 30x330x115
0332215146105	13	Horní římsa – pravá/karamel (Eboli)	0431915105503	E	Cihla 30x155x70
0332215106105	13	Horní římsa – pravá/hnědá (Eboli)			
0332215116105	13	Horní římsa – pravá/zelená (Eboli)	0040014140005	Těsnící šňůra dveří 14 mm (2490 mm)	
0332215166105	13	Horní římsa – pravá/tabak (Eboli)	0040210040005	Těsnící šňůra skla 10x4 mm (1300 mm)	
0332215206110	14	Kryt zadní	0040208020006	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (100 mm)	

Technická data:	Dřevěná polena	Hnědouhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	8 kW	8,4 kW	Výška	992 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,6 kW	2,8 kW	Šířka	695 mm
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	Hloubka	504 mm
Spotřeba paliva	2,4 kg/h	2 kg/h	Hmotnost	154 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	346 °C	346 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,5 g/s	8,1 g/s	Minimální tah komína	12 Pa
Energetická účinnost	76 %	76,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 8,4 kW	cca 151 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	9,25 %	8,54 %	Regulovatelný výkon	2,6 – 8,4 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	824 mg/Nm^3	565 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	23 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240				

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

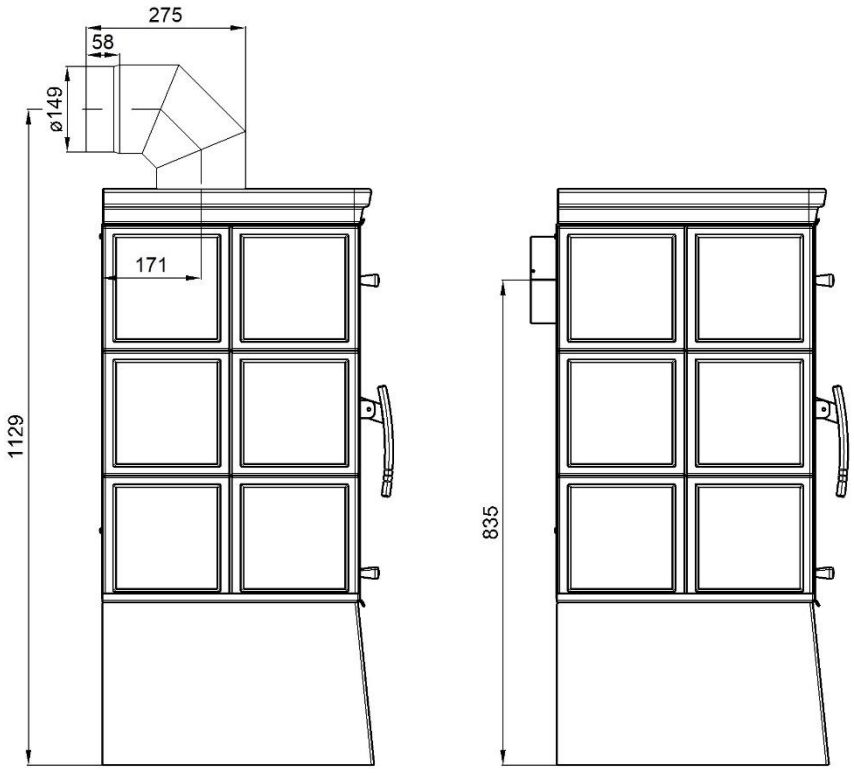

ZÁMĚNA KOUŘOVÉHO HRDLA

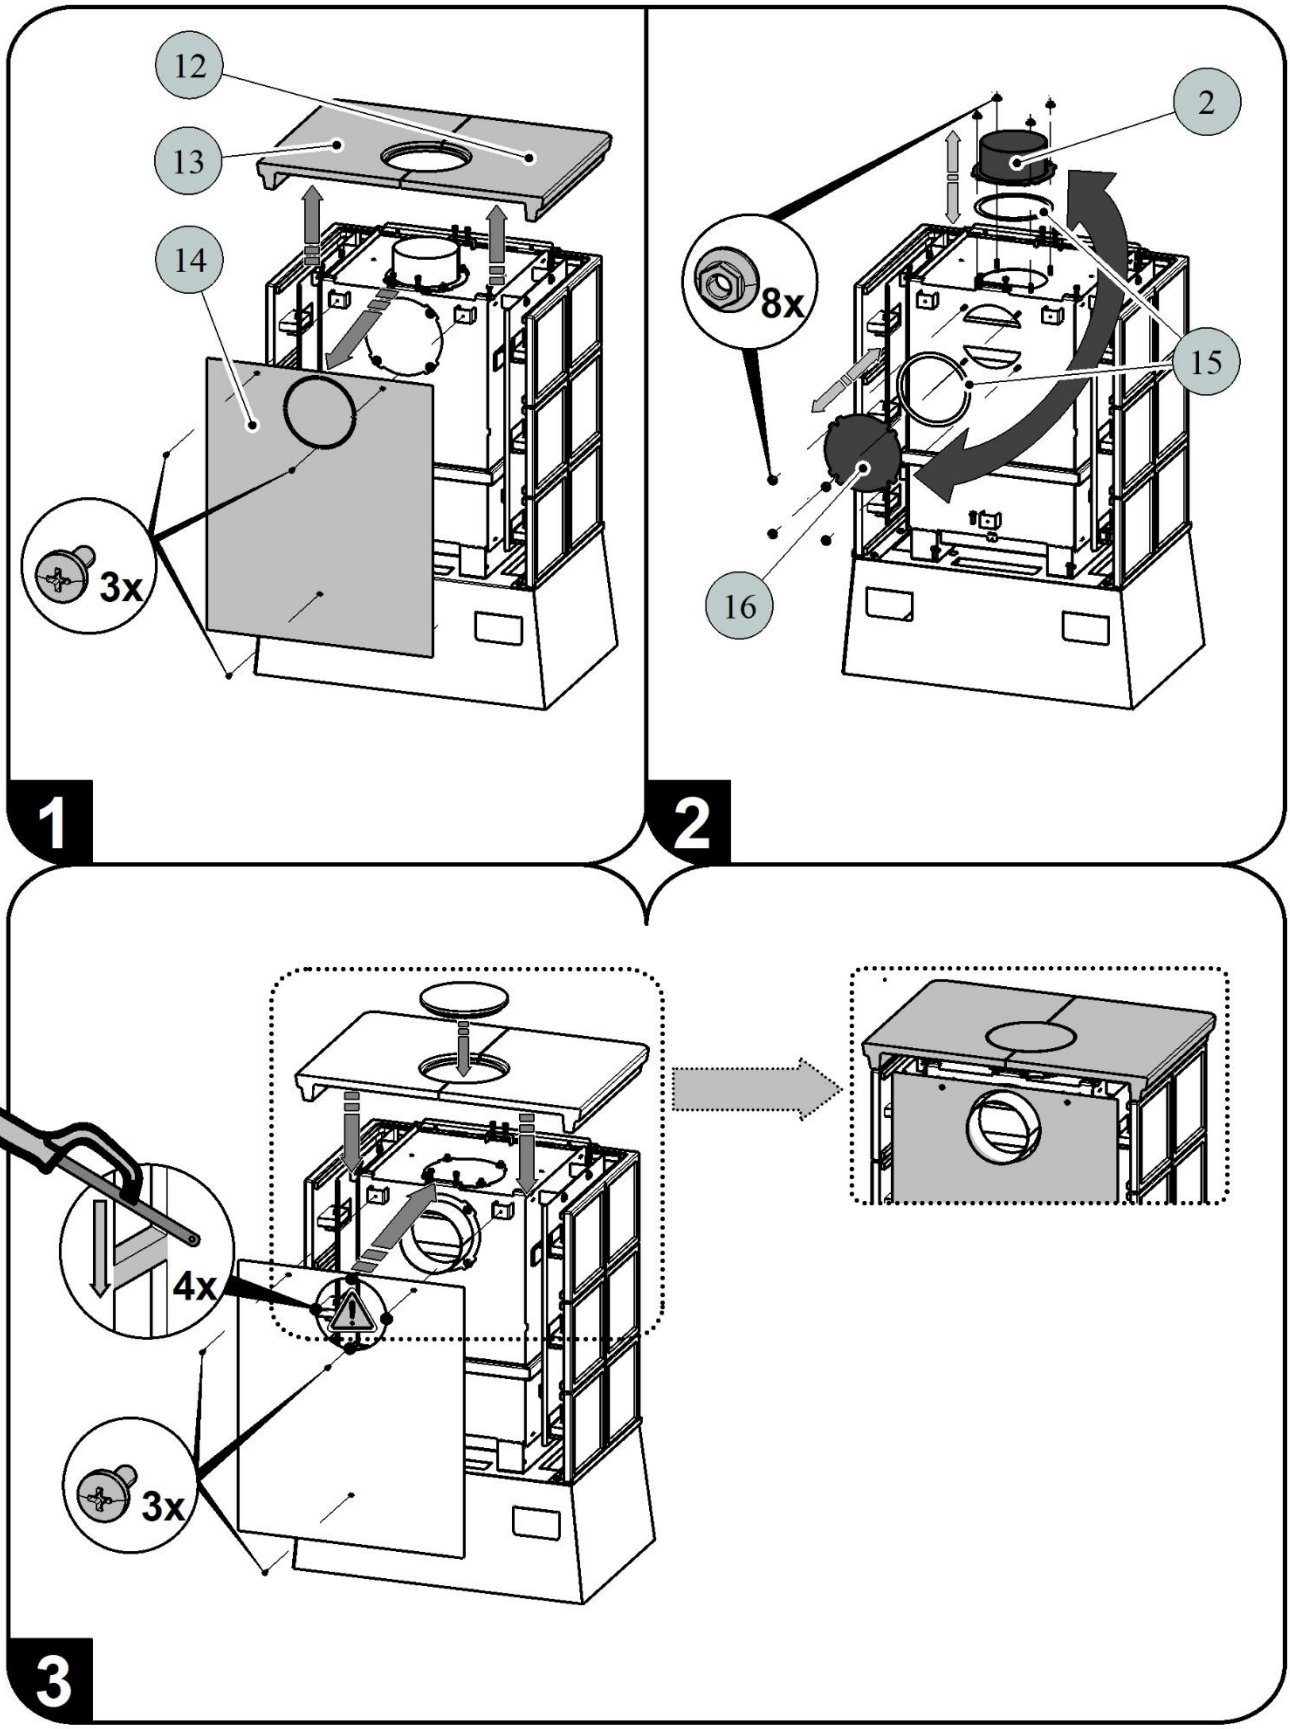

NÁVOD NA MONTÁŽ KACHLÍ

1

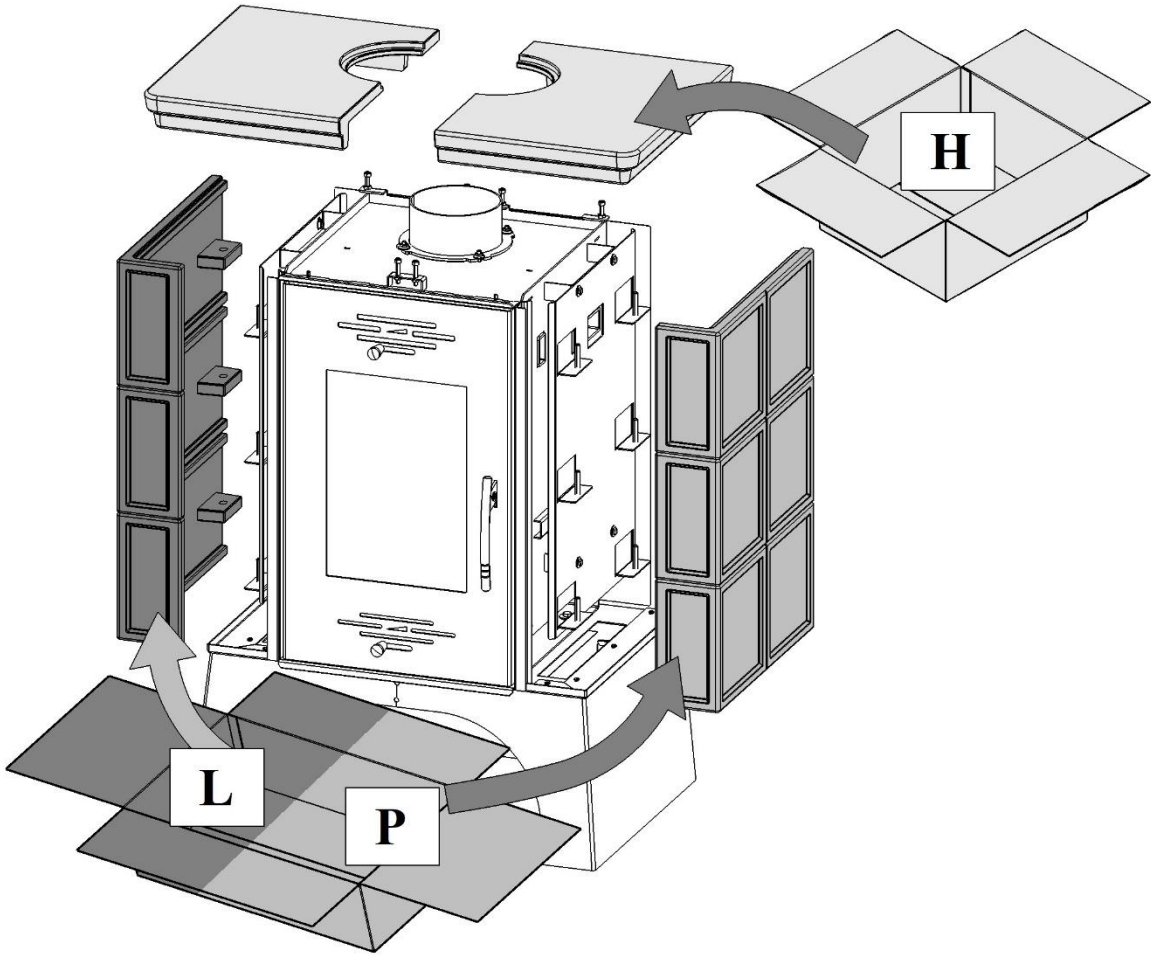

2

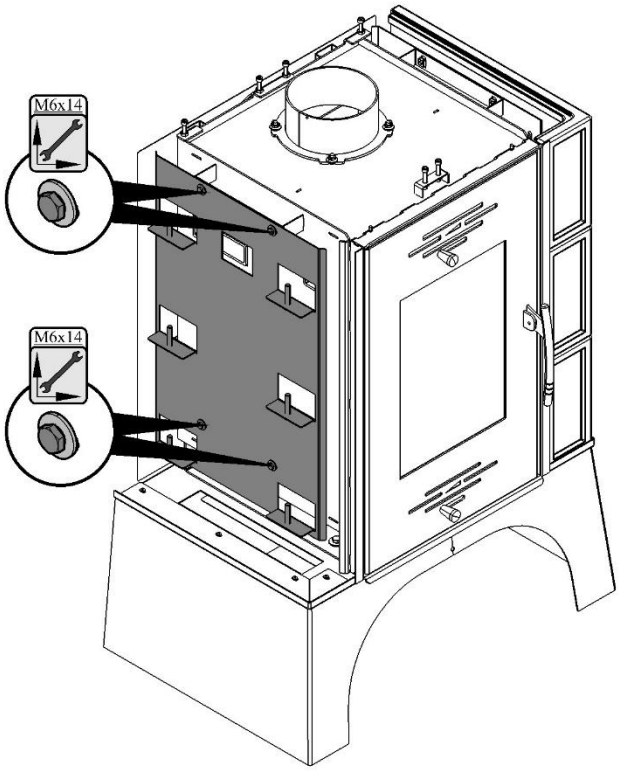

3

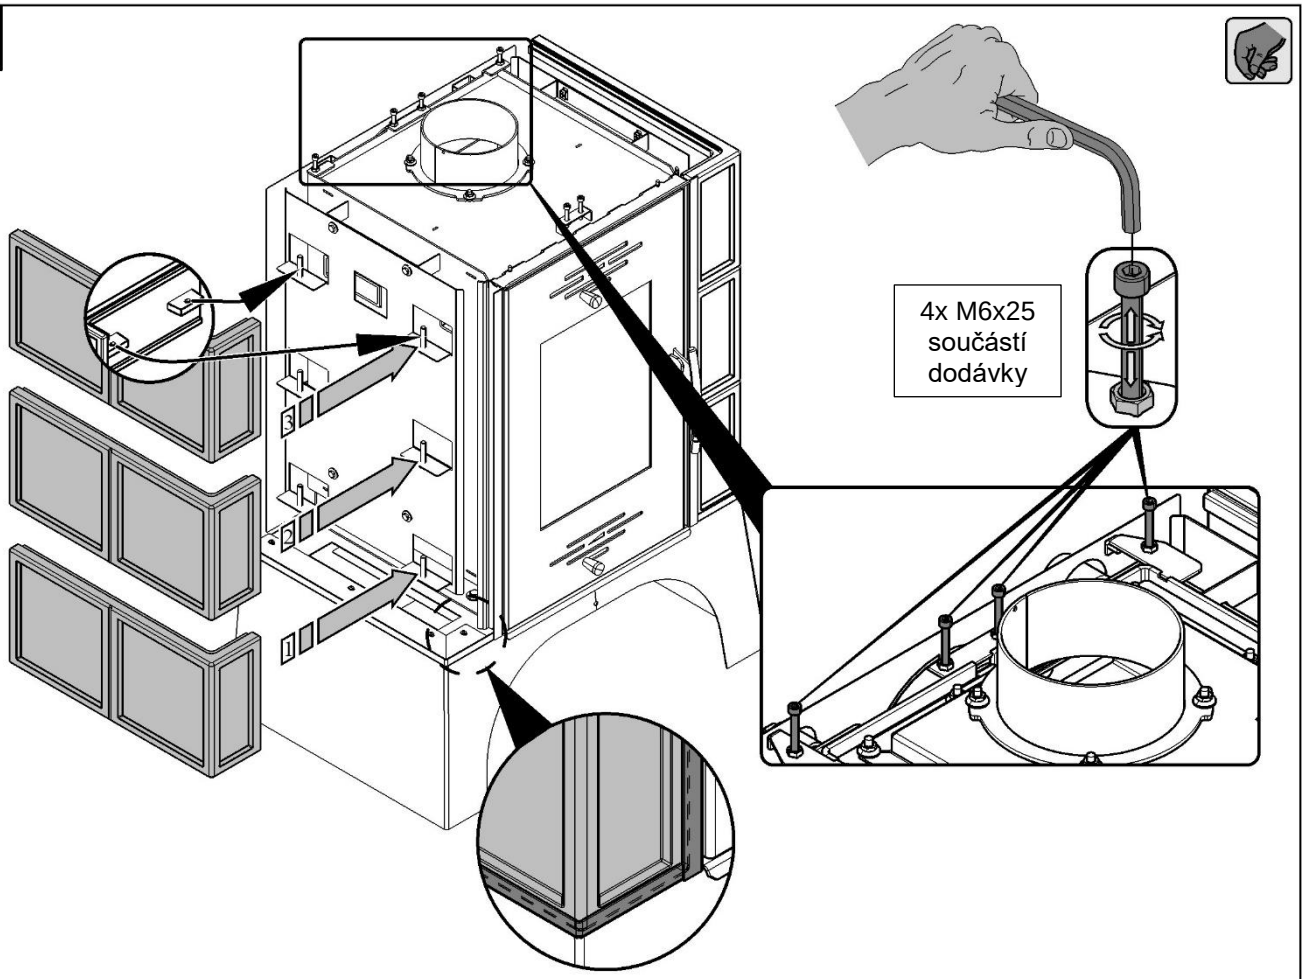

4

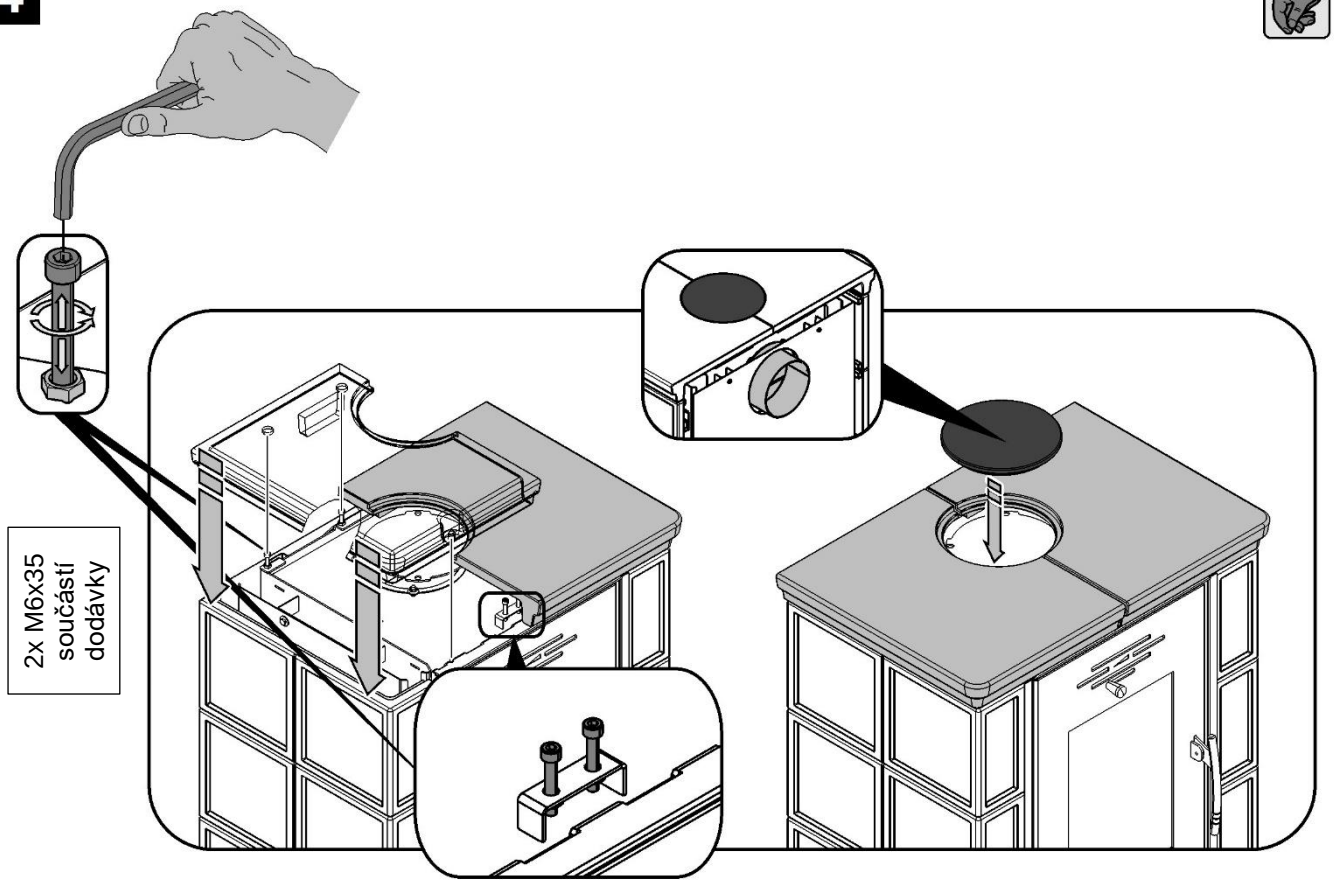

5

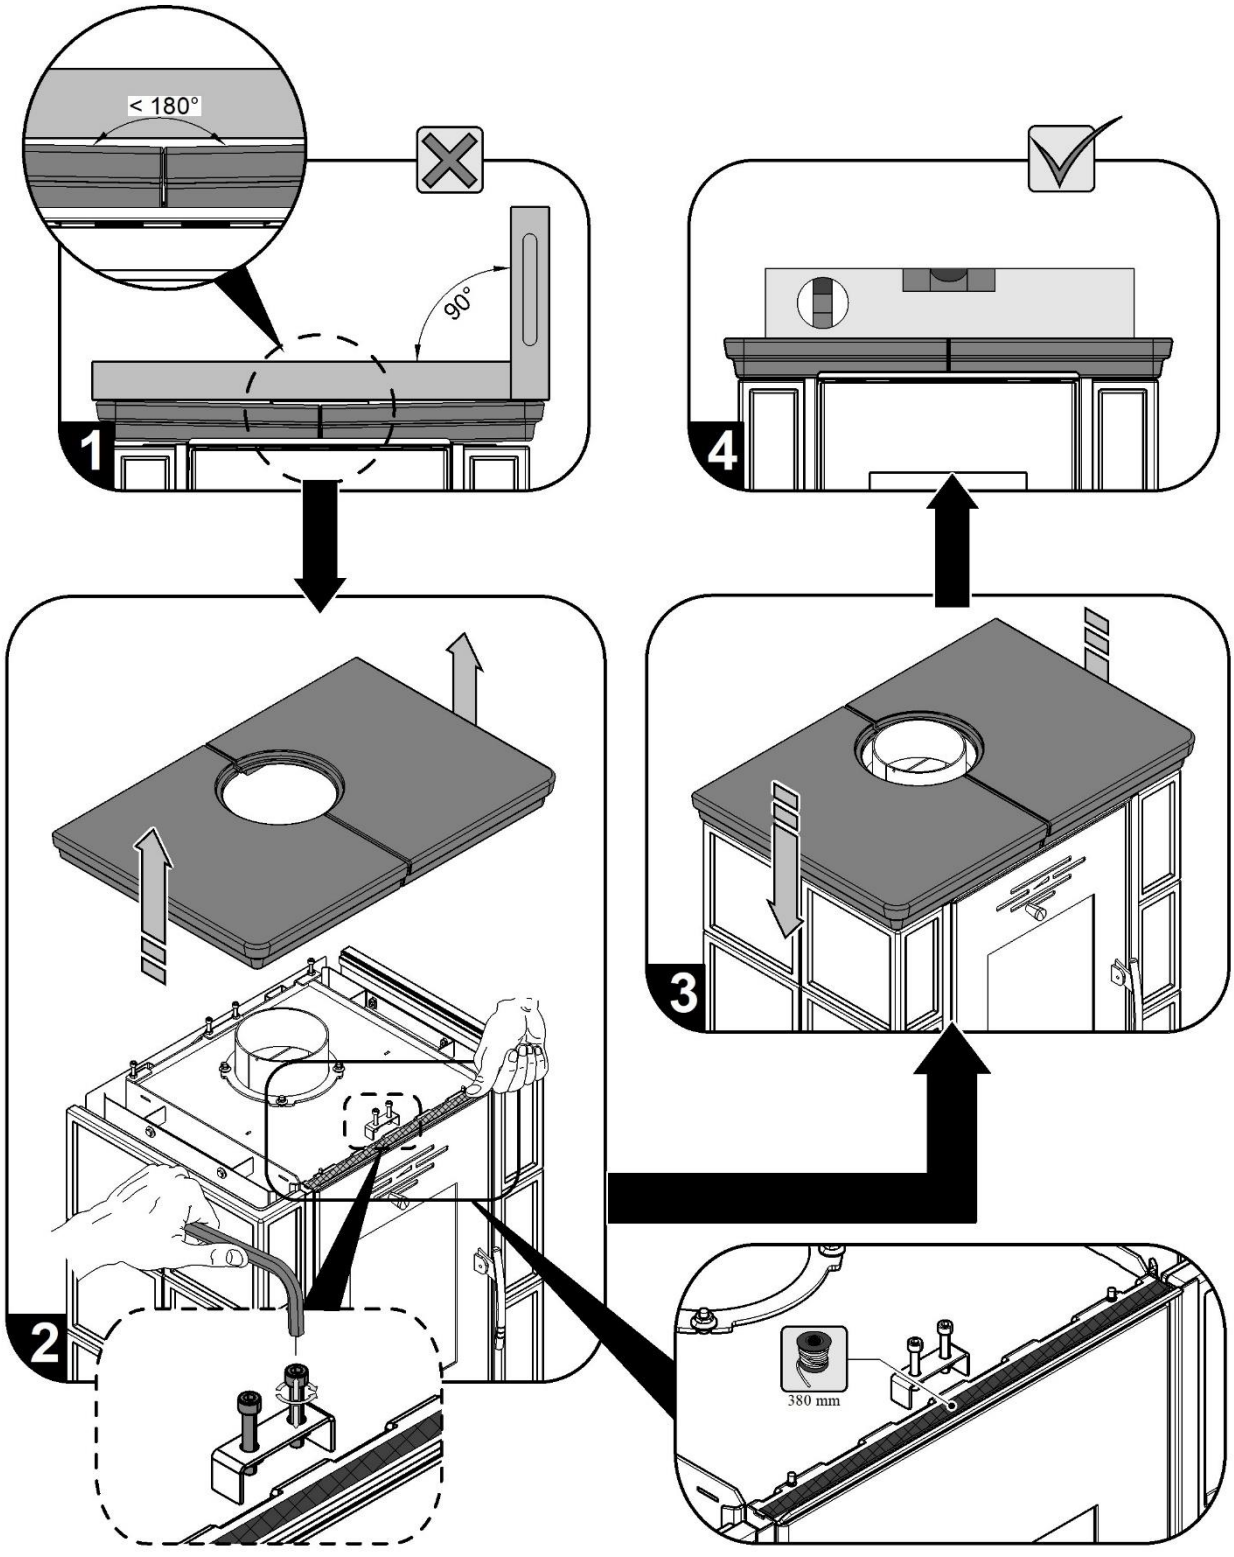

Vymezovací šňůra horní římsy je součástí dodávky.