Maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Unverändertes Original am Ende.

WIR HEIZEN MIT HOLZ

profikrby.cz®

NICHT BRENNBARES KAMIN-ARMIERUNGSGEWEBE

Nicht brennbares Profikrby-Kaminarmierungsgewebe für Strahlungskamine und alle Kamin- und Ofenbauanwendungen, die Stabilität und Beständigkeit bei höheren Temperaturen erfordern.

Profikrby-Armierungsgewebe dient zum Bau von:

• Kamin- und Ofeneinsätze • Einbauherde und -kochfelder

Profikrby-Kaminarmierungsgewebe enthält Flammschutzmittel und erzeugt beim Erhitzen auf hohe Temperaturen, anders als andere im Ofenbau eingesetzte Gewebe, keinen Rauch!

Aufgrund seiner Klassifizierungstemperatur und seiner Beständigkeit gegenüber dem aggressiven Verhalten spezieller Ofenputze eignet es sich besonders für moderne Strahlungskaminverkleidungen, da es keine Substanzen abgibt und sich auch in unmittelbarer Nähe des Kamineinsatzrahmens nicht zersetzt.

Strahlungsfeuerstellen und Lagerkonstruktionen, die thermisch beansprucht werden, und gleichzeitig muss das Perlinka chemikalienbeständig sein, wie sie in Ofenklebern und Putzen verwendet werden.

Die Faseroberfläche des Profikrby-Gewebes ist gegen diese Einflüsse sehr beständig.

PARAMETER:

Zusammensetzung	Glasfasergewebe mit PVDC-basierter Ausrüstung
Ungefähre Maschenweite	3,5 x 3,8 mm
Dicke	0,52 mm
Gewicht pro Flächeneinheit	160 g/m²
Produktverwendung	Kamine, Öfen, Bauwesen
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1000 mm
Temperaturbeständigkeit	500 °C
Lagertemperatur	-10 bis +50 °C
Merkmale	Hohe mechanische Festigkeit, Dimensionsstabilität, kompatibel mit allen Kamin- und Fassadenmaterialien

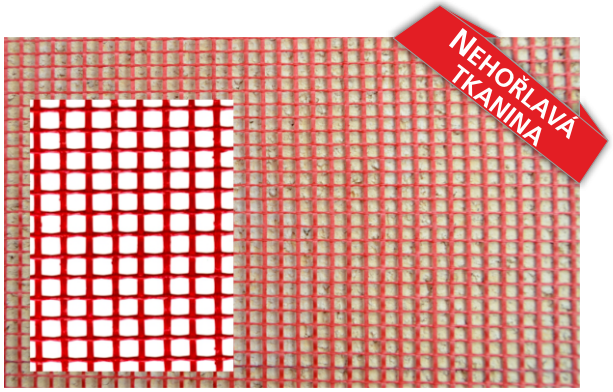

Profikrby sro Svitavská 500 / 7 , 678 01 Blansko, E-Mail: obchod@profikrby.cz, Tel.: 516 410 252

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA

Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!

Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

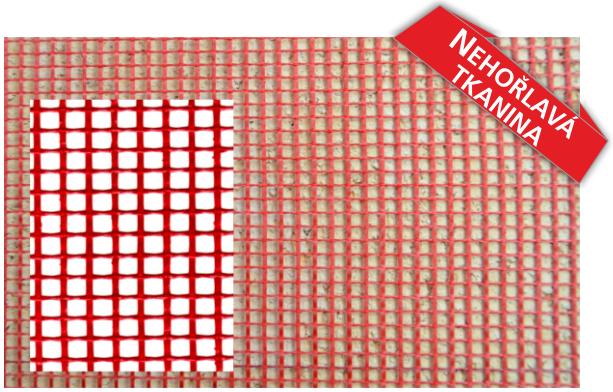

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252