


Technisches Datenblatt Pinus AL 0421817850000

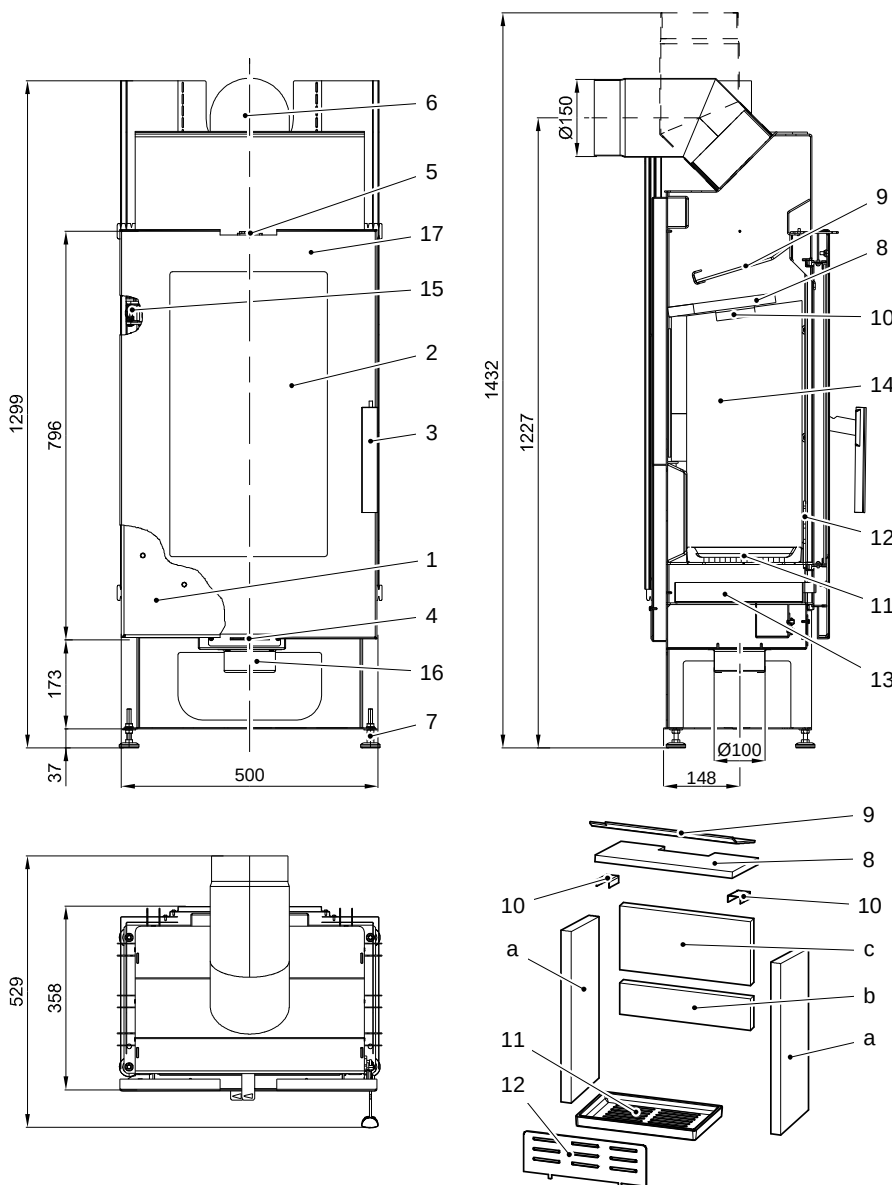

Geeignete Brennstoffe:


Informationen zur Verwendung geeigneter Brennstoffe finden Sie im Kapitel 2.2 Brennstoff in der allgemeinen Betriebsanleitung.

Korrekte Bedienung:

Zur richtigen und sicheren Bedienung siehe Kapitel:

2. Verbrennungsvorgang und 5. Bedienungsanleitung
In allgemein Bedienungsanleitung.

Ersatzteil	Position	Dimension
0601800705501	a	510x225x30
0421817805502	b	390x93x30
0601800705503	c	390x190x30

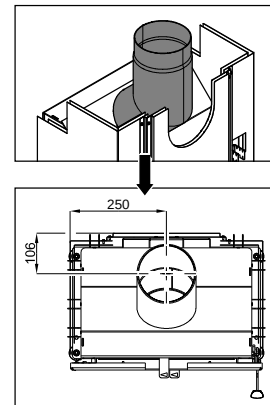


Brennstoff	Maximale Brennstoffdosis	Primärluftregler (Pos. 4 - Einlass unter dem Rost)	Sekundärluftregler Luft (Pos. 5)
Holz, Holzbriketts:	2-3 Holzscheite (max. 2– 2,5 kg)	Lassen Sie es 10 bei 100 % geöffnet, dann schließen Sie es.	100 % geöffnet

Artikel-Nr.	Pos.	Name	Artikel-Nr.	Pos.	Name
0421817815300	1	Feuerraumtür	0020100100007	11	Gitterrost 360 x 224
0601800705305	2	Türglas 583x340	0421817805007	12	Barriere 365 x 132
0425317035302	3	Handhaben	0433017005600	13	Aschekasten
-	4	Primärluftregler	-	14	Vermiculit
-	5	Sekundärluftregler	0088400040005	15	Türfeder
0601800706050	6	Rauchrohrhals	-	16	Externe Luftzufuhr (Ø100)
0089000020015	7	Abstandshalterfüße	0601800715316	17	Türverkleidung - emailiert
0421817805801	8	Unterer Bildschirm 410x210	0040014140005	-	Türdichtung 14 mm
0421817807701	9	Oberes Zwerchfell	0040210040005	-	Dichtung - Glas 10x4 mm
0416315117501	10	Wandpaneelhalter			

Technische Daten:		Kiefer AL	
Höhe:	1299 mm	Temperatur am Rauchrohrhals:	290°C
Breite:	500 mm	Mindestzug des Schornsteins:	12 Pa
Tiefe ohne Griff:	358 mm	Mindestzug des Schornsteins bei 0,8-facher Nennleistung:	10 Pa
Gewicht:	102 kg	Abgasmassenstrom:	7,2 g/s
Rauchrohrstutzen-Ø:	150 mm	Brennstoff:	Holz
Nennleistung:	8 kW	CO ₂ :	9,3%
Einstellbereich:	3,1-8,8 kW	Effizienz:	80,5%
Zertifikat: EN 13240 RRF-40-12 2982			

Technický list Pinus AL 0421817850000

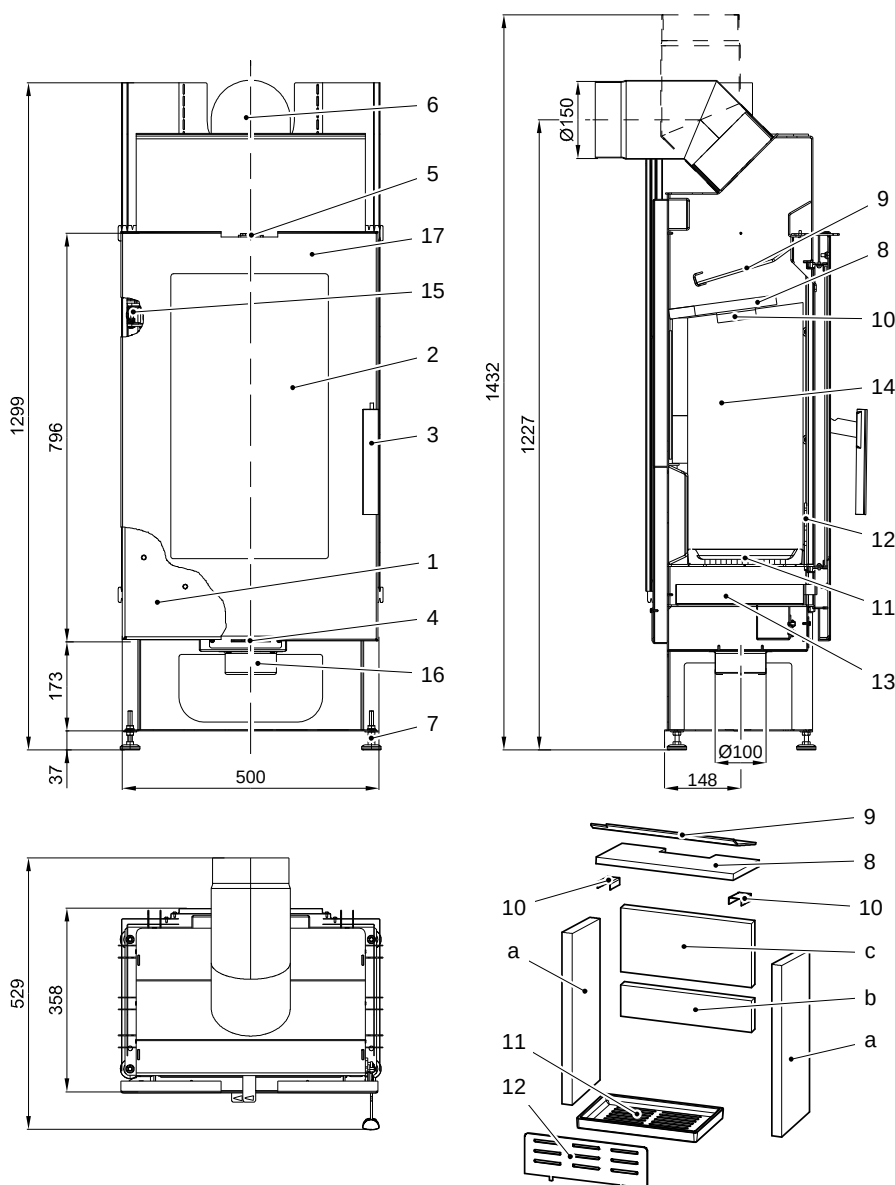

Vhodná paliva:


Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 **Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s křbovými kamny nahlédněte do kapitol:

2. Popis spalovacího procesu a 5. Návod k obsluze ve všeobecném návodu k obsluze.

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0601800705501	a	510x225x30
0421817805502	b	390x93x30
0601800705503	c	390x190x30

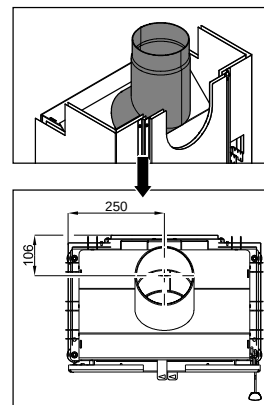

Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor primárního vzduchu (poz. 4 - přívod pod rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (poz. 5)
Dřevo, dřevěné brikety:	2-3 Polena (max. 2– 2,5 kg)	10 minut nechat otevřený na 100%, pak zavřít	Otevřeno 100%

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0421817815300	1	Dvířka topeniště	0020100100007	11	Rošt 360x224
0601800705305	2	Sklo dvířek 583x340	0421817805007	12	Zábrana 365x132
0425317035302	3	Klika	0433017005600	13	Popelník
-	4	Regulátor primárního vzduchu	-	14	Vermiculite
-	5	Regulátor sekundárního vzduchu	0088400040005	15	Pružina dvířek
0601800706050	6	Hrdlo kouřovodu	-	16	Externí přívod vzduchu (Ø100)
0089000020015	7	Vymezovací nožičky	0601800715316	17	Kryt dvířek - smaltovaný
0421817805801	8	Clona dolní 410x210	0040014140005	-	Těsnění - dvířka 14 mm
0421817807701	9	Clona horní	0040210040005	-	Těsnění - sklo 10x4 mm
0416315117501	10	Držák obezdívky			

Technická data:		Pinus AL	
Výška:	1299 mm	Teplota na hrdle kouřovodu:	290°C
Šířka:	500 mm	Minimální tah komína:	12 Pa
Hloubka bez kličky:	358 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu:	10 Pa
Hmotnost:	102 kg	Hmotnostní průtok spalin:	7,2 g/s
Průměr hrdla kouřovodu:	150 mm	Palivo:	Dřevo
Jmenovitý výkon:	8 kW	CO2:	9,3%
Regulovatelný rozsah:	3,1-8,8 kW	Účinnost:	80,5%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-12 2982			