


Arktic 0470315000000

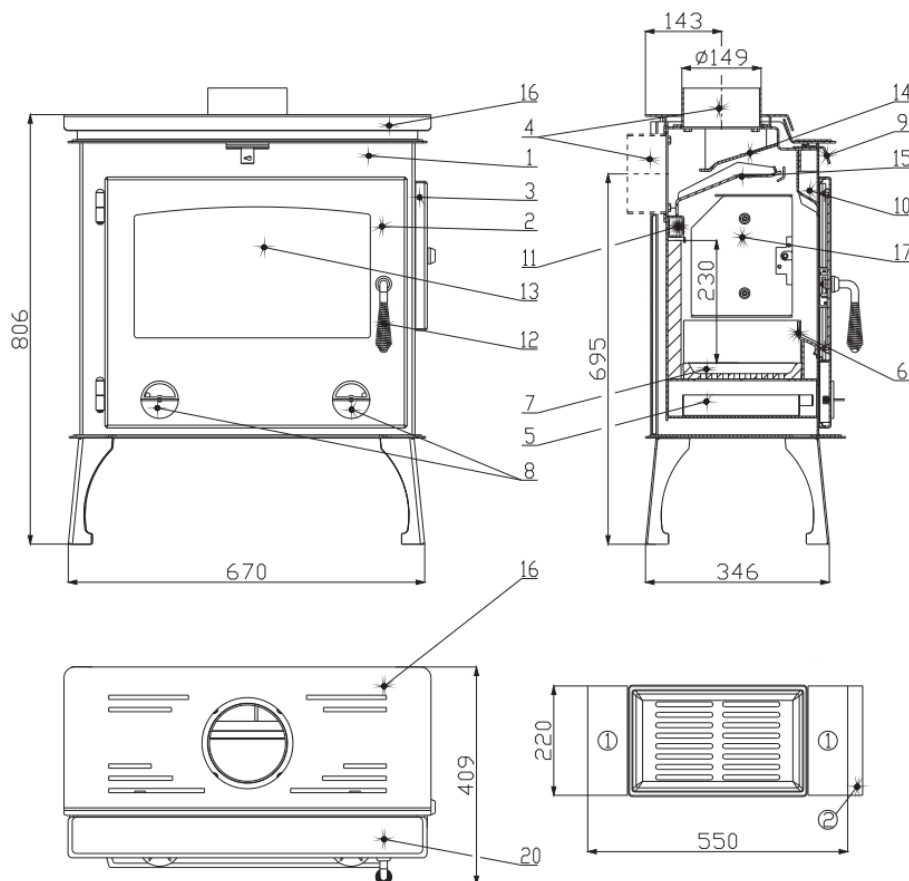

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verwendung geeigneter Brennstoffe siehe Kapitel 2.2

Brennstoffe allgemein

Bedienungsanleitung.

Korrekte Bedienung:

Zur richtigen und sicheren Bedienung siehe Kapitel:


2. Verbrennungsvorgang und 5. Bedienungsanleitung

In allgemein

Bedienungsanleitung.

Artikel-Nr.	Position	Dimension
0470315005510	1	30x80x220
0470315005511	2	30x110x220

Einstellungen des Primär- und Sekundärluftreglers I für Nennleistung (Ansicht des linken Controllers)




Holzstämm
Eröffnung bei 10 %



Öko-Briketts
60 % geöffnet



Kohlebriketts
90 % geöffnet

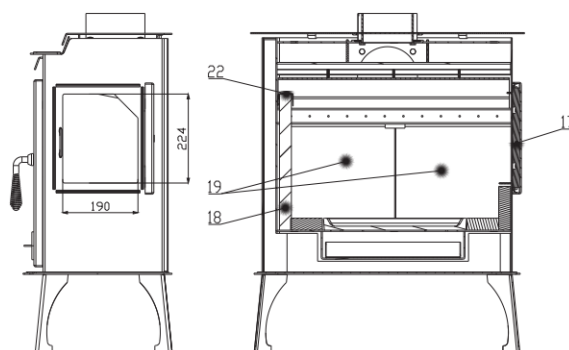


Brennstoff	Maximale Brennstoffmenge	Primärer und sekundärer Regler Luft I (8) (Heiß)	Sekundärluftregler II (9) (Heizung)
Holzstämm	3-4 Holzscheite (3,5 kg)	ca. 10 Minuten ganz offen lassen, dann auf 10 % öffnen	offen


Artikel-Nr.	Pos.	Name	Artikel-Nr.	Pos.	Name
-	1	Ofenkörper	0470315007800	16	Abdeckung
0470315005300	2	Feuerraumtür	0470315005311	17	Platte (Vermiculit)
0470315005310	3	Seitentür des Feuerraums	0470315005712	18	Seitenplatte (Vermiculit)
0470315007007	4	Rauchrohrhals	0470315005711	19	Rückplatte (Vermiculit)
0433017005600	5	Aschekasten	0470315007810	20	Deckel 1
0470315007001	6	Barriere	0470315007002	21	Rauchrohrstopfen
0020100100006	7	Gusseisenrost	0420015107001	22	Vermiculithalter
0470215005302	8	Primär- und Sekundärluftregler I			
0470315007005	9	Sekundärluftregler II			
-	10	Sekundärluftzufuhr			
-	11	Tertiäre Luftversorgung	0040300080005		Türdichtungsschnur 8 mm (2570 mm)
0470315007100	12	Cr-Griff	0040300080005		Dichtungsschnur für Seitentür 8 mm (980 mm)
0470315005301	13	Hitzebeständiges Glas	0040210040005		Dichtungsschnur unter Glas 10 x 4 (1430 mm)
-	14	Oberer Bildschirm – fixiert	0040208020005		Dichtungsschnur für Glashalter 8x2 mm (96 mm)
0470315007700	15	Unteres Zwerchfell - locker	0040210040005		Dichtungsschnur für Rauchrohr und Stecker 10 x 4 mm (480 mm)

Technische Daten:	Holzstämme		
Erreichte thermische Leistung (100 %)	12,1 kW	Höhe	806 mm
Reduzierte Wärmeleistung (33 %)	4 kW	Breite	670 mm
Nennwärmeleistung	12 kW	Tiefe	346 mm
Brennstoffverbrauch	3,5 kg/h	Gewicht	92 kg
Durchschnittliche Abgastemperatur nach dem Abgasaustritt	331 °C	Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Massenstrom des trockenen Abgases	9,9 g/s	Mindestzug im Schornstein	12 Pa
Energieeffizienz	80,1 %	Heizleistung (mittlerer Wärmeverlust) bei 8,2 kW	ca. 216 m³
Durchschnittliche CO ₂ -Konzentration	10,3 %	Einstellbare Leistung	4 – 12,1 kW
CO-Konzentration im Rauchgas bei 13 % O ₂	455 mg/Nm³		
Staub bei 13 % O ₂	14 mg/Nm³		
Geprüft nach EN 13240			


Maßzeichnung von Stone mit eingebautem Abgaskrümmern RAUGAS WIRD GELIEFERT ALS SPEZIALZUBEHÖR

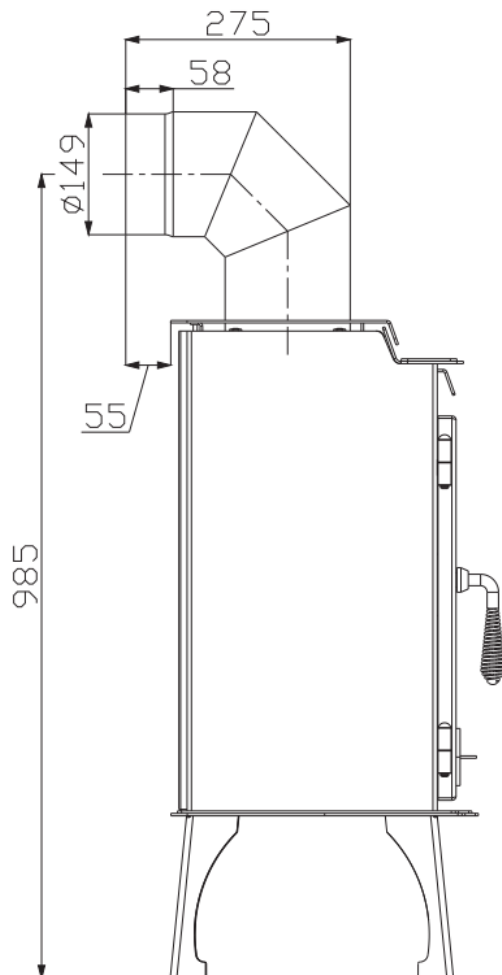

AUSTAUSCH DES KAMINAUSLASSES

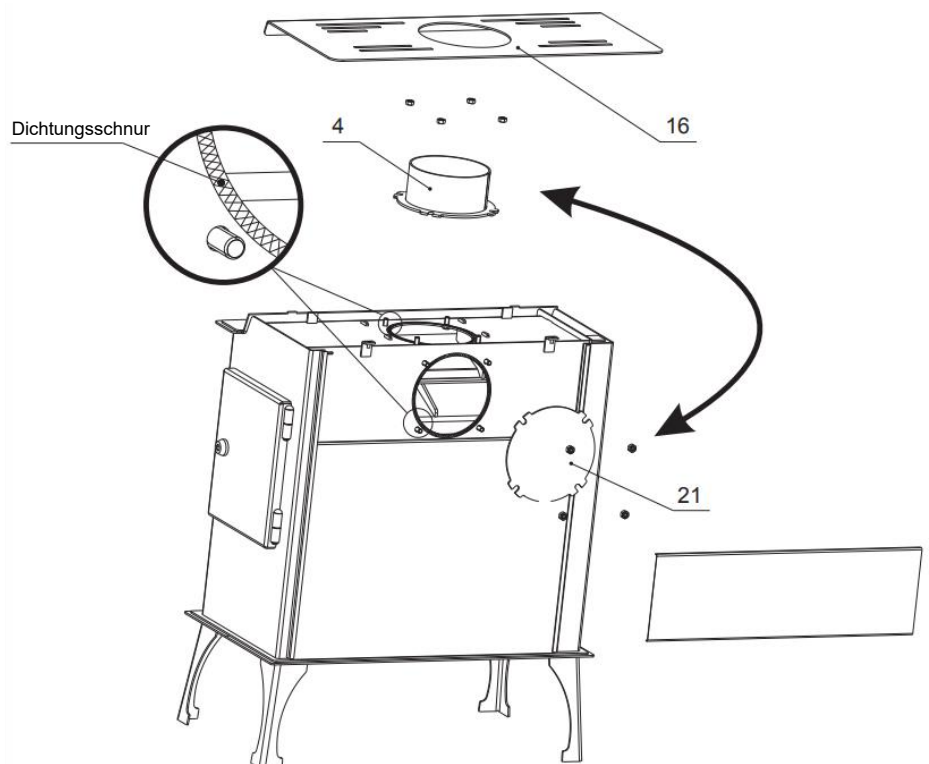

Arktic 0470315000000

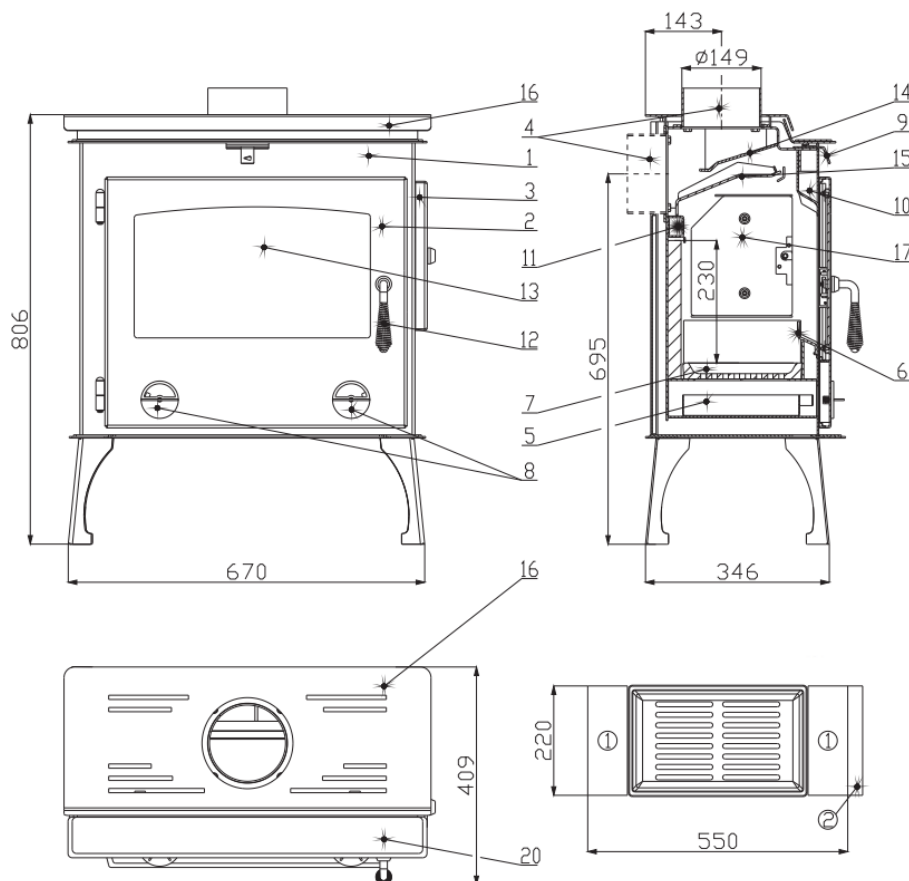

Vhodná paliva:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.


Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:

2. Popis spalovacího procesu a 5. Návod k obsluze ve všeobecném návodu k obsluze.

Číslo zboží	Pozice	Rozměr
0470315005510	1	30x80x220
0470315005511	2	30x110x220

Nastavení regulátoru primárního a sekundárního vzduchu I pro jmenovitý výkon (Pohled na levý regulátor)




dřevěná polena
otevřeno na 10 %



ekobrikety
otevřeno na 60 %



uhelné bikety
otevřeno na 90 %

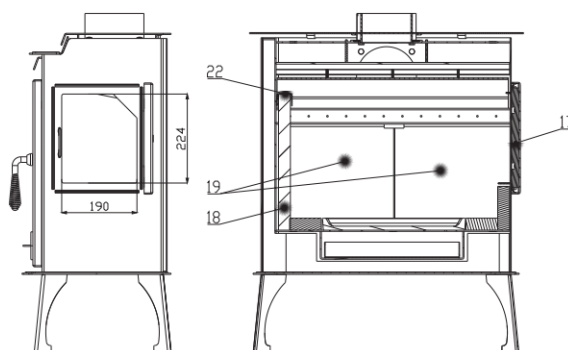


Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primární a sekundární vzduch I (8) (Zátop)	Regulátor sekundární vzduch II (9) (Topení)
Dřevěná polena	3-4 polena (3,5 kg)	cca 10 minut nechat úplně otevřené, potom otevřít na 10 %	otevřené

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
-	1	Těleso kamen	0470315007800	16	Víko
0470315005300	2	Dvířka topeniště	0470315005311	17	Deska (vermiculite)
0470315005310	3	Boční dvířka topeniště	0470315005712	18	Deska boční (vermiculite)
0470315007007	4	Hrdlo kouřovodu	0470315005711	19	Deska zadní (vermiculite)
0433017005600	5	Popelník	0470315007810	20	Víko 1
0470315007001	6	Zábrana	0470315007002	21	Záslepka kouřovodu
0020100100006	7	Litínový rošt	0420015107001	22	Držák vermiculitu
0470215005302	8	Regulátor primárního i sekundárního vzduchu I			
0470315007005	9	Regulátor sekundárního vzduchu II			
-	10	Přívod sekundárního vzduchu			
-	11	Přívod terciálního vzduchu	0040300080005		Těsnící šňůra dveří 8 mm (2570 mm)
0470315007100	12	Klika Cr	0040300080005		Těsnící šňůra bočních dveří 8 mm (980 mm)
0470315005301	13	Žárovzdorné sklo	0040210040005		Těsnící šňůra pod sklo 10x4 (1430 mm)
-	14	Horní clona - pevná	0040208020005		Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (96 mm)
0470315007700	15	Dolní clona - volná	0040210040005		Těs. šňůra pod kouřovod a záslepku 10x4 mm (480mm)

Technická data:	Dřevěná polena	
Dosažený tepelný výkon (100%)	12,1 kW	Výška
Snížený tepelný výkon (33%)	4 kW	Šířka
Jmenovitý tepelný výkon	12 kW	Hloubka
Spotřeba paliva	3,5 kg/h	Hmotnost
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	331 °C	Průměr kouřovodu
Hmotnostní průtok suchých spalin	9,9 g/s	Minimální tah komína
Energetická účinnost	80,1 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 8,2 kW
Průměrná koncentrace CO ₂	10,3 %	Regulovatelný výkon
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂	455 mg/Nm ³	
Prach při 13% O ₂	14 mg/Nm ³	
Zkoušeno dle EN 13240		

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

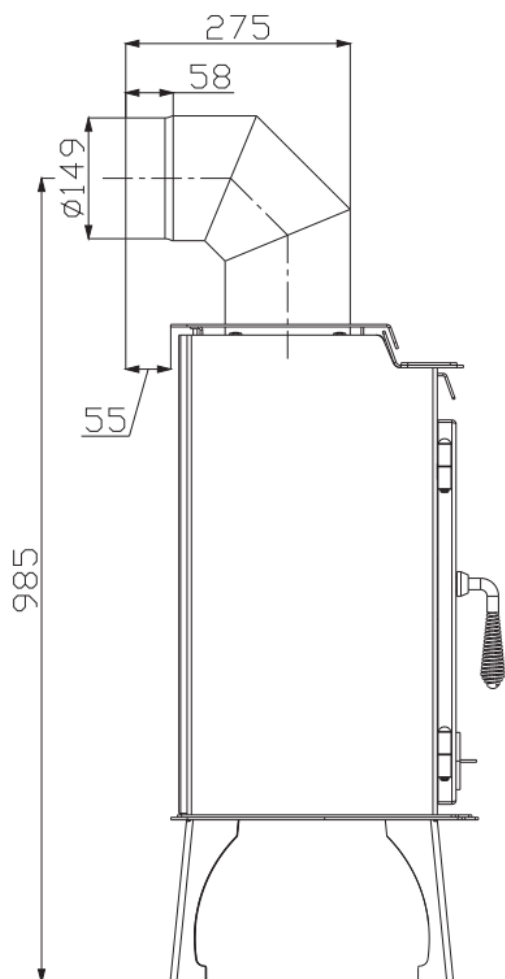

ZÁMĚNA VÝVODU KOUŘOVODU

