


Adria mini II 0431715010000

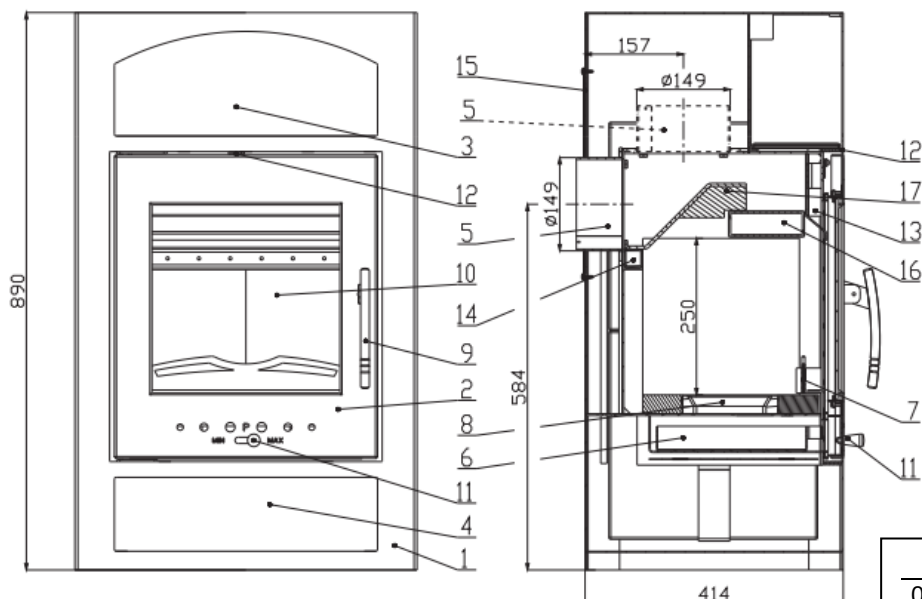

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verwendung geeigneter Brennstoffe siehe Kapitel 2.2 Brennstoffe allgemein

Bedie-
nungsan-
leitung.

Korrekte Bedienung:




Zur richtigen und sicheren Bedienung siehe Kapitel:

2. Verbrennungsvorgang und 5. Bedienungsanleitung

In allgemein

Bedie-
nungs-
anlei-
tung.

Artikel-Nr.	Position	Dimension
0331415005501	1	30x220x230
0331415005502	2	30x61x260
0430815005501	3	30x62,5x276
0331415005504	4	30x250x275

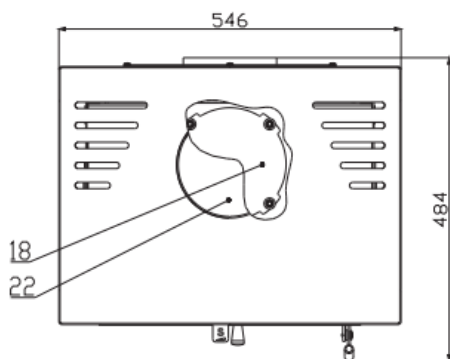


Brennstoff	Maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (11) (Heizung)	Sekundärregler Luft (12) (Heizung)
Holzstämme	2-3 Holzscheite (2,4 kg)	ca. 10 Minuten offen lassen, dann schließen	offen


Artikel-Nr.	Pos.	Name	Artikel-Nr.	Pos.	Name
-	1	Ofenkörper	0331415005700	17	Aperture - kostenlos
0331415035300	2	Feuerraumtür - schwarz	0470315007002	18	Rauchrohrstopfen
-	3	Ofen	0431715406101	19	Linke Herdplatte – beige
-	4	Holzlagerung	0431715406102	20	Fliese auf der rechten Seite – beige
0470315007007	5	Rauchrohrhals	0061001000605	21	Seitenfliese - beige
0433017005600	6	Aschekasten	-	22	Ausbrechstopfen
0431715005008	7	Barriere	0431715005144	23	Abdeckkappe
0020100130005	8	Gusseisenrost	-	Und	Selbstschneidende Schraube M4,2x16 (2 Stück)
0081020120005	9	Kurbel - Cr	-	B	Selbstschneidende Schraube M4,2x16 (8 Stück)
0331415005304	10	Hitzebeständiges Glas	-	C	M8-Muttern (4 Stück)
0082020010005	11	Primärluftregler Cr			
0331415005009	12	Sekundärluftregler			
-	13	Sekundärluftzufuhr	0431715010000		Türdichtungsschnur 10 mm (1930 mm)
-	14	Tertiäre Luftversorgung	0040208020006		Dichtungsschnur für Glashalter 8 x 2 mm (580 mm)
0431715005122	15	Rückseite	0040710100005		Glasdichtungsschnur 10 mm (1300 mm)
-	16	Blende - fest	0040210040005		Rauchrohrdichtungsschnur 10 x 4 mm (600 mm)

Technische Daten:	Holzstämme		
Erreichte thermische Leistung (100 %)	8,2 kW	Höhe	890 mm
Reduzierte Wärmeleistung (33 %)	2,7 kW	Breite	546 mm
Nennwärmeleistung	8 kW	Tiefe	414 mm
Brennstoffverbrauch	2,4 kg/h	Gewicht	95 kg
Durchschnittliche Abgastemperatur nach dem Abgasaustritt	408,5 °C	Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Massenstrom des trockenen Abgases	7,3 g/s	Mindestzug im Schornstein	12 Pa
Energieeffizienz	78,1 %	Heizleistung (mittlerer Wärmeverlust) bei 8,2 kW	ca. 148 m³
Durchschnittliche CO2-Konzentration	9,7 %	Einstellbare Leistung	2,5 – 8,2 kW
CO-Konzentration im Rauchgas bei 13 % O2	919 mg/Nm³		
Staub bei 13 % O2	39 mg/Nm³		
Geprüft nach EN 13240			

Maßzeichnung eines Steinhauses mit Einbau von Abgasrohrbogen und Rohr Ø150/250 ALS SPEZIALZUBEHÖR LIEFERBAR

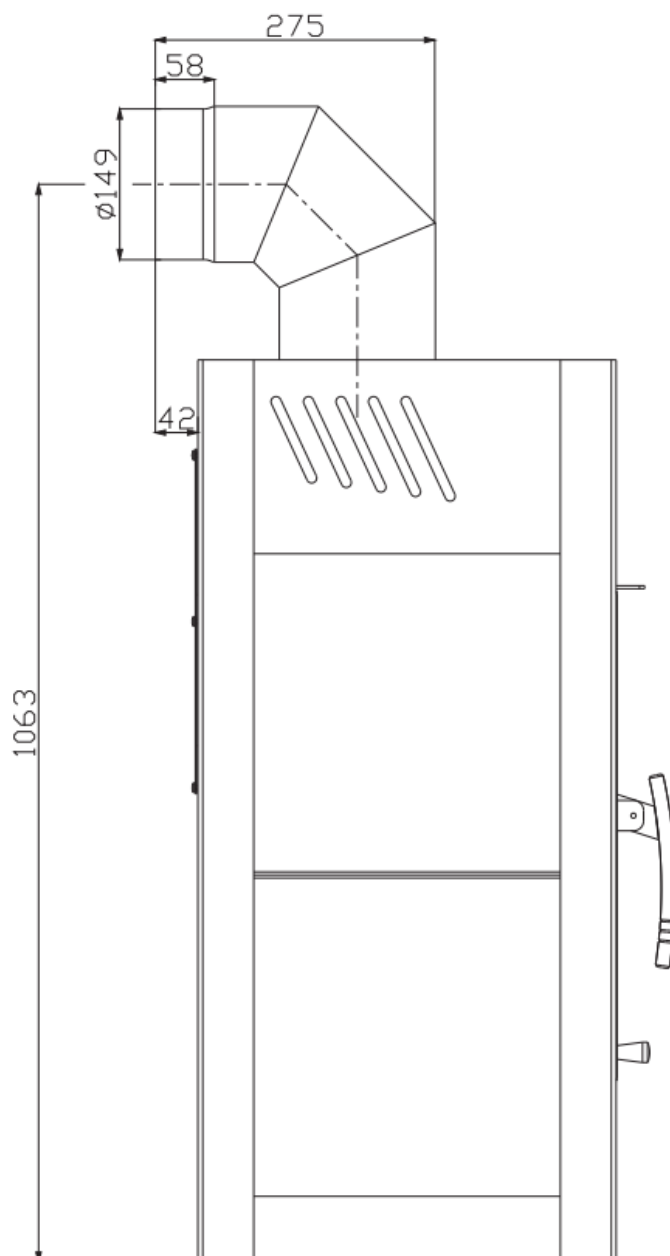

Adria mini II 0431715010000

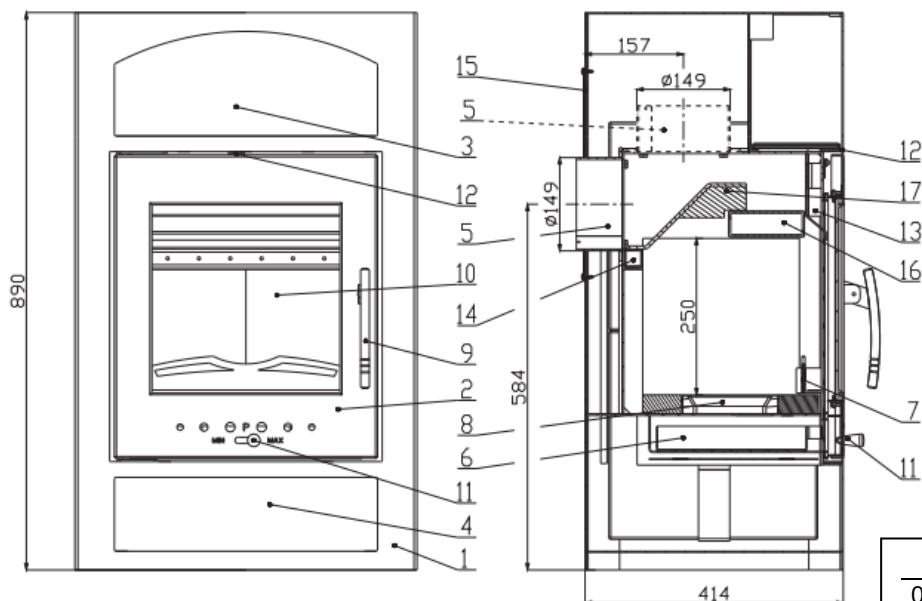

Vhodná paliva:




Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:

2. Popis spalovacího procesu a 5. Návod k obsluze ve všeobecném návodu k obsluze.

Číslo zboží	Pozice	Rozměr
0331415005501	1	30x220x230
0331415005502	2	30x61x260
0430815005501	3	30x62,5x276
0331415005504	4	30x250x275

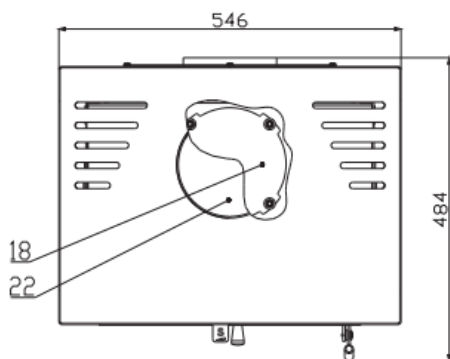


Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (11) (Zátop)	Regulátor sekundárního vzduchu (12) (Topení)
Dřevěná polena	2-3 polena (2,4 kg)	cca 10 minut nechat otevřené, potom zavřít	otevřené

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
-	1	Těleso kamen	0331415005700	17	Clona - volná
0331415035300	2	Dvířka topeniště - černá	0470315007002	18	Záslepka kouřovodu
-	3	Píčka	0431715406101	19	Dlaždice pícky levá - béžová
-	4	Zásobník na dřevo	0431715406102	20	Dlaždice pícky pravá - béžová
0470315007007	5	Hrdlo kouřovodu	0061001000605	21	Dlaždice boku - béžová
0433017005600	6	Popelník	-	22	Vylamovací záslepka
0431715005008	7	Zábrana	0431715005144	23	Záslepka krytu
0020100130005	8	Litinový rošt	-	a	Samořezný šroub M4,2x16 (2 ks)
0081020120005	9	Klika - Cr	-	b	Samořezný šroub M4,2x16 (8 ks)
0331415005304	10	Žárovzdorné sklo	-	c	Matice M8 (4 ks)
0082020010005	11	Regulátor primárního vzduchu Cr			
0331415005009	12	Regulátor sekundárního vzduchu			
-	13	Přívod sekundárního vzduchu	0431715010000		Těsnící šňůra dveří 10 mm (1930 mm)
-	14	Přívod terciárního vzduchu	0040208020006		Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (580 mm)
0431715005122	15	Zadní kryt	0040710100005		Těsnící šňůra skla 10 mm (1300 mm)
-	16	Clona - pevná	0040210040005		Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (600 mm)

Technická data:	Dřevěná polena		
Dosažený tepelný výkon (100%)	8,2 kW	Výška	890 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,7 kW	Šířka	546 mm
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	Hloubka	414 mm
Spotřeba paliva	2,4 kg/h	Hmotnost	95 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	408,5 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,3 g/s	Minimální tah komína	12 Pa
Energetická účinnost	78,1 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 8,2 kW	cca 148 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂	9,7 %	Regulovatelný výkon	2,5 – 8,2 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂	919 mg/Nm ³		
Prach při 13% O ₂	39 mg/Nm ³		
Zkoušeno dle EN 13240			

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN A TRUBKY Ø150/250 DODÁVANÝCH JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

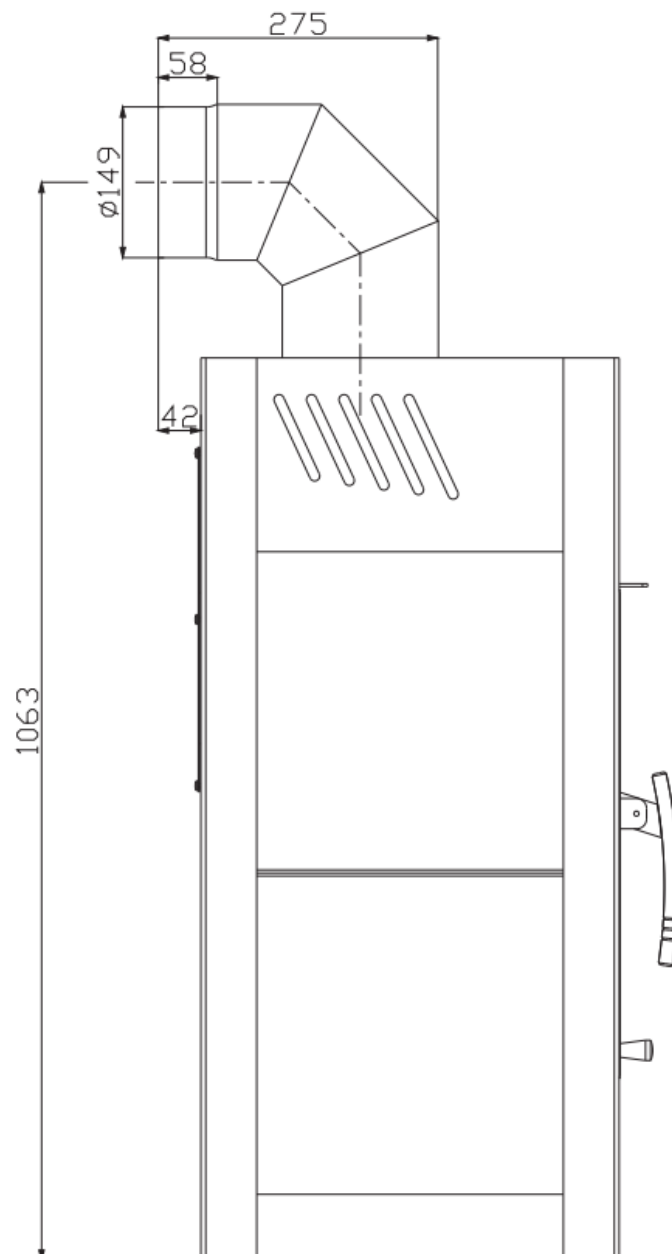

ZÁMĚNA VÝVODU KOUŘOVODU

