




Technisches Datenblatt für Kaminöfen Ovalis-P

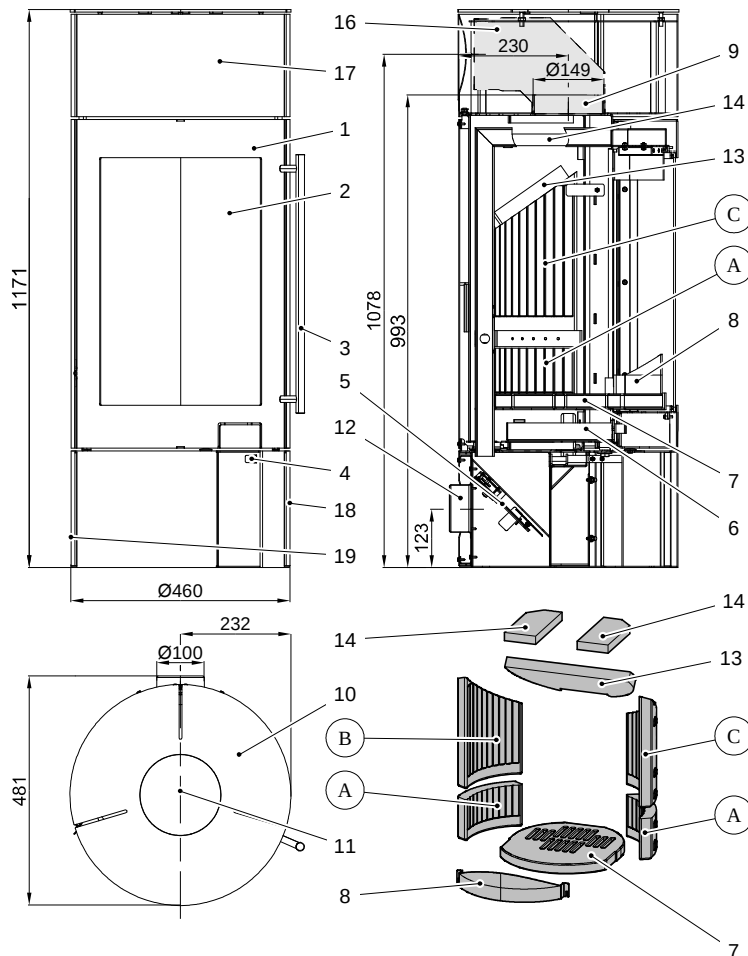


Geeigneter Brennstoff:

Informationen zur Verwendung geeigneter Brennstoffe finden Sie im Kapitel 2.2 Brennstoff in der Allgemeinen Betriebsanleitung.

Korrekte Bedienung:

Für eine korrekte und sichere Handhabung des Ofens beachten Sie bitte die Kapitel 2. Beschreibung des Verbrennungsprozesses und 5. Bedienungsanleitung in der Allgemeinen Bedienungsanleitung.

Artikel-Nr.	Schamott Nr.	Dimension
0428712005501	A	125x211x40
0428712005504	B	339x211x40
0428712005505	C	339x211x40

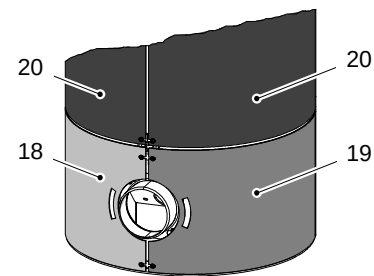


Brennstoff	Maximale Brennstoffmenge	Primärregler Luft (4) (Luftstrom durch das Gitter)	Sekundärregler Luft (5) (Verbrennung) <small>Infinitesimalrechnung</small>
Holzsplitter, Holzbriketts	2 Holzsplitter (ca. 1,0 – 1,5 kg) oder 1 Holzbrikett (1,5 kg)	10 Minuten offen lassen, dann schließen.	Automatische Steuerung

Artikel-Nr.	Pos.	Name	Artikel-Nr.	Pos.	Name
0429112005300	1 -	Feuerraumtür/schwarz	0428712005508	14 -	Oberer Bildschirm 220 x 75 x 25
0428612005310	2 -	Glas 540 x 351	0332015007065	16 -	90 °-Winkelstück (Ø 150) (nicht im Lieferumfang enthalten)
0429112005375	3 -	Handhaben	0428612005065	17 -	Vorderseite/schwarz
0428612015012	4 -	Primärluftregulierung	0428612006065	17 -	Vorderseite/beige
0089900470005	5 -	Sekundärluftregulierung	0428612015036	18 -	Untere Heckverkleidung – rechts/schwarz
0428612005600	6 -	Aschekasten/schwarz	0428612015038	18 -	Zierleiste hinten, unten – rechts/beige
0428612005520	7 -	Rost 352 x 330 x 30	0428612015039	19 -	Untere Heckverkleidung – links/schwarz
0428612005700	8 -	Barriere/schwarz	0428612015041	19 -	Heckverkleidung unten – links/beige
-	9 -	Rauchrohrhals	0428612005014	20 -	Rückwand/schwarz
0428612005800	10 -	Deckel/schw.	0428612006014	20 -	Rückwand/beige
0421817006001	11 -	Deckel/schwarz			
0088500050008	12 -	Externer Lufteinlass Ø 100	0041012120005	-	Türdichtungsschnur 12 mm
0428712005507	13 -	Unterer Bildschirm 380 x 192 x 30	0040225030005	-	Glasdichtungsschnur 25x3 mm

Technische Daten:		Ovalis-P		
Höhe	1171 mm	Durchschnittliche Abgastemperatur hinter dem Abgasrohrhals	300 °C	
Breite	Ø 460 mm	Mindestzug im Schornstein	12 Pa	
Tiefe ohne Griff	481 mm	Mindestzug im Schornstein bei 0,8-facher Nennleistung	10 Pa	
Gewicht	118 kg	Massenstrom des trockenen Abgases	4,7 g/s	
Rauchrohrhals	150 mm	Brennstoff	Holz	Holzbriketts
Nennwärmeleistung	5 kW	CO ₂	%	%
Leistungsbereich geprüft nach: EN 13240 RRF 40 12 2951	2,5 – 5 kW	Energieeffizienz	80,5 %	%



Technický list pro krbová kamna Ovalis-P

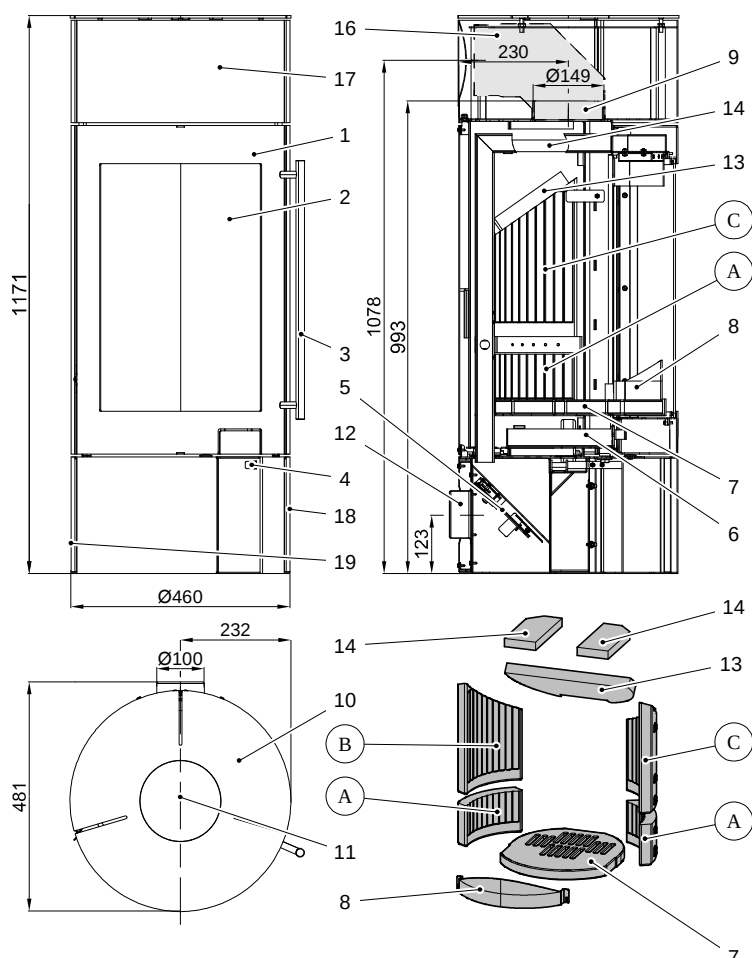


Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 **Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: 2. **Popis spalovacího procesu** a 5. **Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze

Číslo zboží	Číslo šamotu	Rozměr
0428712005501	A	125x211x40
0428712005504	B	339x211x40
0428712005505	C	339x211x40

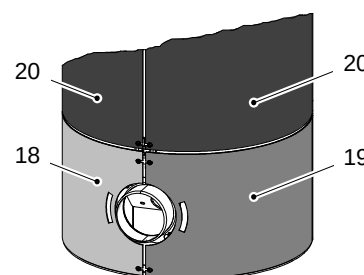

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (4) (Proudění vzduchu přes rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (5) (Hoření kamen)
Dřevěná polena, Dřevěné brikety	2 polena (cca 1,0 – 1,5 kg) popř. 1 dřevěná briketa (1,5 kg)	10 minut nechat otevřené, potom zavřít	Automatická regulace

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0429112005300	1 -	Dviřka topeniště/černá	0428712005508	14 -	Clona horní 220x75x25
0428612005310	2 -	Sklo 540x351	0332015007065	16 -	Koleno 90° (Ø 150) (není součástí dodávky)
0429112005375	3 -	Klika	0428612005065	17 -	Čelo/černá
0428612015012	4 -	Regulace primárního vzduchu	0428612006065	17 -	Čelo/běžová
0089900470005	5 -	Regalace sekundárního vzduchu	0428612015036	18 -	Zadní obklad spodní – pravý/černý
0428612005600	6 -	Popelník/černá	0428612015038	18 -	Zadní obklad spodní – pravý/běžový
0428612005520	7 -	Rošt 352x330x30	0428612015039	19 -	Zadní obklad spodní – levý/černý
0428612005700	8 -	Zábrana/černá	0428612015041	19 -	Zadní obklad spodní – levý/běžový
-	9 -	Hrdlo kouřovodu	0428612005014	20 -	Zadní stěna/černá
0428612005800	10 -	Víko/černá	0428612006014	20 -	Zadní stěna/běžová
0421817006001	11 -	Záslepka víka/černá			
0088500050008	12 -	Externí přívod vzduchu Ø 100	0041012120005	-	Těsnící šňůra dveří 12 mm
0428712005507	13 -	Clona dolní 380x192x30	0040225030005	-	Těsnící šňůra skla 25x3 mm

Technická data:		Ovalis-P		
Výška	1171 mm	Prům. teplota spalin za hrdlem kouřovodu	300 °C	
Šířka	Ø 460 mm	Minimální tah komína	12 Pa	
Hloubka bez kliky	481 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu	10 Pa	
Hmotnost	118 kg	Hmotnostní průtok suchých spalin	4,7 g/s	
Hrdlo kouřovodu	150 mm	Palivo	Dřevo	Dřevěné brikety
Jmenovitý tepelný výkon	5 kW	CO2	%	%
Rozsah výkonů	2,5 – 5 kW	Energetická účinnost	80,5 %	%
Zkoušeno dle: EN 13240 RRF 40 12 2951				