


Technisches Datenblatt für Kaminöfen Orsted

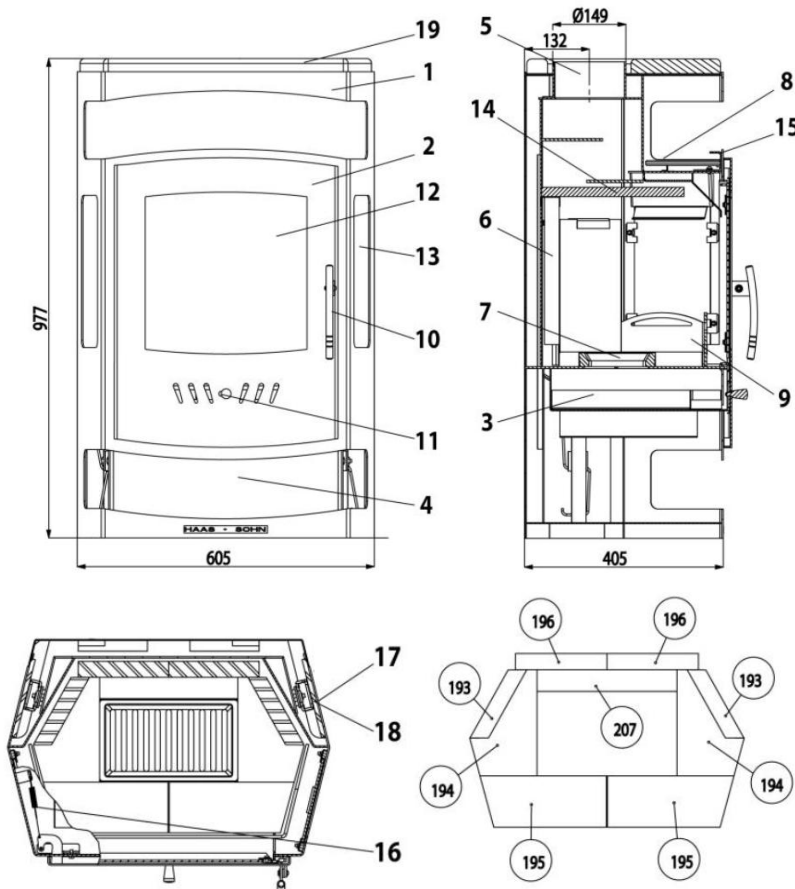

Geeigneter Brennstoff:

Informationen zur Verwendung geeigneter Brennstoffe finden Sie im Kapitel 2.2 Brennstoff in der Allgemeinen Betriebsanleitung.

Korrekte Bedienung:

Für eine korrekte und sichere Handhabung des Ofens beachten Sie bitte die Kapitel 2. Beschreibung des Verbrennungsprozesses und 5. Bedienungsanleitung in der Allgemeinen Bedienungsanleitung.


Artikel-Nr.	Schamott Nr.	Dimension
0050101930005	193	300x158x30
0050101940005	194	196x125x30
0050101950005	195	235x95x30
0050101960005	196	300x70x30
0050102070005	207	260x40x30

Brennstoff	Maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (Pos. 11 – Einlass unter dem Rost)	Sekundärluftregler (Pos. 15, oben)
Holzstämme	3 Holzscheite (ca. 2 – 2,5 kg)	Öffnen Sie die Börse 1 Minute 100 , dann schließen Sie sie.	100 % geöffnet

Artikel-Nr.	Pos.	Name	Artikel-Nr.	Pos.	Name
	1 -	Ofenkörper	0426618105304	11 -	Primärluftregler
0426617006300	2 -	Feuerraumtür	0426618105302	12 -	Hitzebeständiges Glas 350 x 350
0427715006600	3 -	Aschekasten 285 x 285	0426618105001	13 -	Seitenglas 330 x 159
	4 -	Platz für Holz	050500470005	14 -	Blende 526 x 290 x 25
	5 -	Rauchabzugsöffnung		15 -	Sekundärluftregler
	6 -	Schamotte	0089000320005	16 -	Türfeder
0429415005005	7 -	Rost	0063000012705	17 -	Seitenverkleidung groß ST 330 x 150
0063000031205	8 -	Heizungsabdeckung rechts + links	0063000012605	18 -	Seitenverkleidung klein 220 x 150
0426617005500	9 -	Seitenbarriere 187 x 110	0040008080005	19 -	ST-Deckel
0426618106500	-	Rutschfest 463x110	0041012120005		Türdichtung 12 mm (2100 mm)
0081020010005	10 -	Griff	0040210040005		Glasdichtung 10x4 mm (1400 mm)
			0040208020006		Glashalterdichtung 8x2 mm (100 mm)

Technische Daten:		Orsted	
Höhe	977 mm	Durchschnittliche Abgastemperatur hinter dem Abgasrohrhals	300 °C
Breite	605 mm	Mindestzug im Schornstein	12 Pa
Tiefe ohne Griff	405 mm	Mindestzug im Schornstein bei 0,8-facher Nennleistung	10 Pa
Gewicht	120 kg	Massenstrom des trockenen Abgases	8,7 g/s
Rauchrohrhals	150 mm	Brennstoff	Holz
Nennwärmeleistung	8 kW	CO2	8,6 %
Leistungsbereichszertifikat: RRF- 40 08 1783	2,9 – 8,7 kW	Energieeffizienz	78,5 %

Technický list pro krbová kamna Orsted

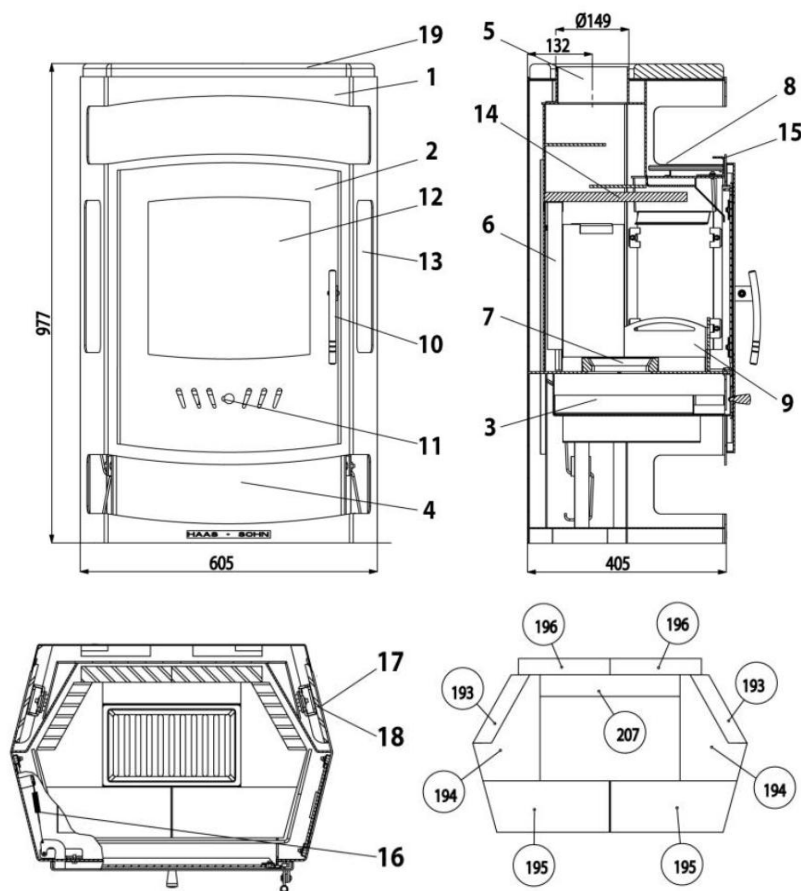

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze

Číslo zboží	Číslo šamotu	Rozměr
0050101930005	193	300x158x30
0050101940005	194	196x125x30
0050101950005	195	235x95x30
0050101960005	196	300x70x30
0050102070005	207	260x40x30

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (poz. 11 – přívod pod rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (poz. 15, horní)
Dřevěná polena	3 polena (cca 2 – 2,5 kg)	1 minutu otevřít 100%, pak zavřít	Otevřeno 100%

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
	1 -	Těleso kamen	0426618105304	11 -	Regulátor primárního vzduchu
0426617006300	2 -	Dvířka topeniště	0426618105302	12 -	Žárovzdorné sklo 350x350
0427715006600	3 -	Popelník 285x285	0426618105001	13 -	Boční sklo 330x159
	4 -	Prostor pro dřevo	050500470005	14 -	Clona 526x290x25
	5 -	Vývod kouřovodu		15 -	Regulátor sekundárního vzduchu
	6 -	Šamot	0089000320005	16 -	Pružina dvířek
0429415005005	7 -	Rošt	0063000012705	17 -	Boční obklad velký ST 330x150
0063000031205	8 -	Obklad píčky pravý+levý	0063000012605	18 -	Boční obklad malý 220x150
0426617005500	9 -	Zábrana boční 187x110	0040008080005	19 -	Víko ST
0426618106500	-	Zábrana pření 463x110	0041012120005		Těsnění dvířek 12 mm (2100 mm)
0081020010005	10 -	Madlo kliky	0040210040005		Těsnění skla 10x4 mm (1400 mm)
			0040208020006		Těsnění držáků skla 8x2 mm (100 mm)

Technická data:		Orsted	
Výška	977 mm	Prům. teplota spalin za hrdlem kouřovodu	300 °C
Šířka	605 mm	Minimální tah komína	12 Pa
Hloubka bez kliky	405 mm	Minimální tah komína při 0,8-násobku jmenovitého výkonu	10 Pa
Hmotnost	120 kg	Hmotnostní průtok suchých spalin	8,7 g/s
Hrdlo kouřovodu	150 mm	Palivo	Dřevo
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	CO2	8,6 %
Rozsah výkonů	2,9 – 8,7 kW	Energetická účinnost	78,5 %
Certifikát: RRF-40 08 1783			