


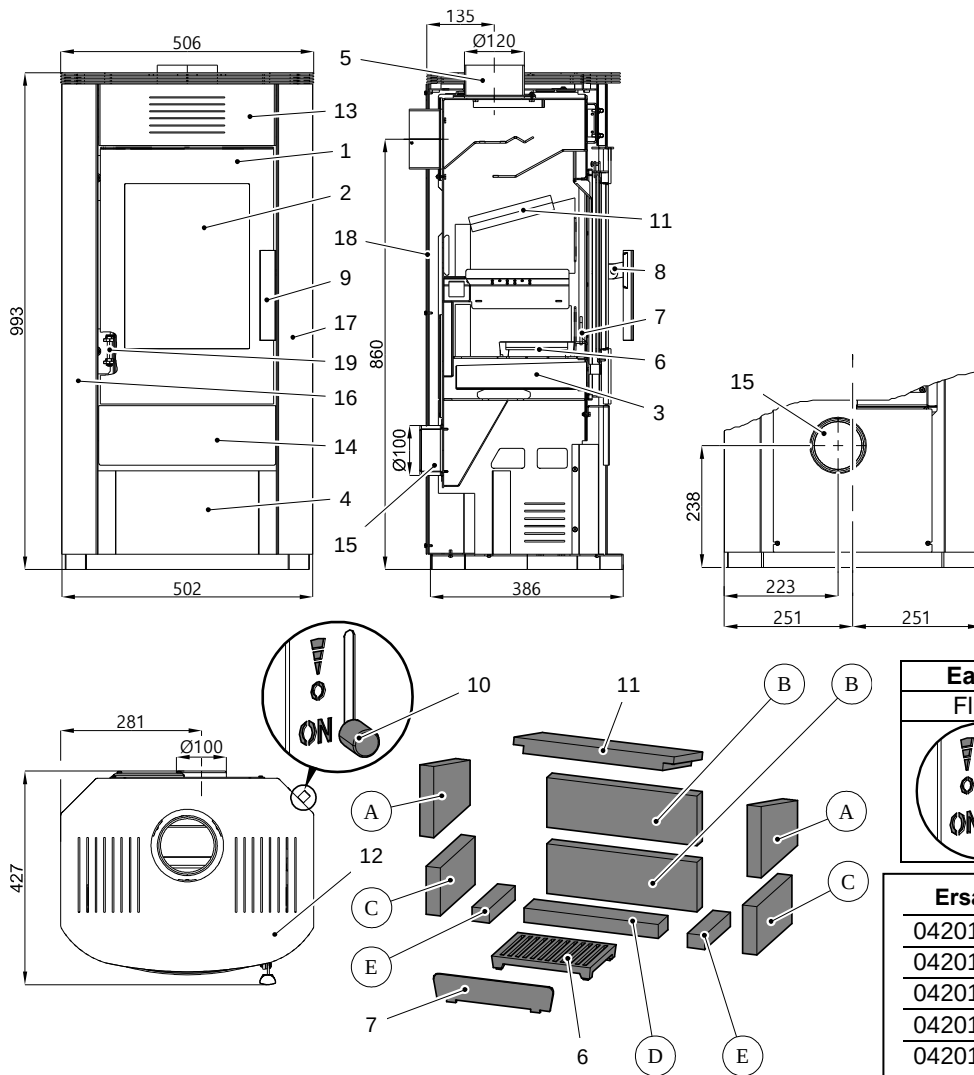

SALERNO II 204.14

042041450000

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verwendung geeigneter Brennstoffe siehe Kapitel 2.2 Brennstoffe allgemein

Bedienungsanleitung.

Korrekte Bedienung:

Zur richtigen und sicheren Bedienung siehe Kapitel:

2. Verbrennungsvorgang und 5. Bedienungsanleitung

In allgemein Bedienungsanleitung.

Easycontrol – Bediengriff (Pos. 10)




Ersatzteil	Position	Dimension
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Brennstoff	Maximale Brennstoffdosis	Luftregler (10) (Flut)	Luftregler (10) (GESCHLOSSEN)	Luftregler (10) (Ofenbetrieb)
Holz	2 Holzscheite (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Unterste Position (10 Minuten)	Mittlere Position	Position obere

Artikel-Nr.	Pos.	Name	Artikel-Nr.	Pos.	Name
0420414005300	1 -	Feuerraumtür/grau	0420114005045	13 -	Deckel/Anthrazit
0420414005305	2 -	Türglas 362x270	0420414005064	14 -	Bodenabdeckung/Anthrazit
0420114007600	3 -	Aschekasten	0088500050008	15 -	Externer Lufteinlass Ø100
-	4 -	Holzlagerung	0420414006160	16 -	Seitenwand links/Anthrazit
0420114005060	5 -	Rauchrohrhals Ø 120	0420414005040	17 -	Seitenwand rechts/anthrazit
0020100080005	6 -	Gitter	0420414005075	18 -	Schwarz/Anthrazit
0420114007067	7 -	Barriere 254x56	0420114005086	19 -	Türfeder
0420114125321	8 -	Kurbelhebel			
0420114005371	9 -	Griff			
0429415006625	10 -	Easycontrol – Bediengriff			
0420114005511	11 -	Vermiculit 341x170x30	0041012120005		Dichtung - Tür D12 (1540 mm)
0420114005800	12 -	Deckel/Anthrazit	0040225030005		Dichtung - Glas 25x3 mm (1100 mm)

Technische Daten:		Salerno II 204.14	
Höhe	993 mm	Temperatur am Rauchrohrhals	245°C
Breite	502 mm	Mindestzug im Schornstein	12 Pa
Tiefe ohne Griff	386 mm	Mindestzug im Schornstein bei 0,8-facher Nennleistung	10 Pa
Gewicht	93 kg	Abgasmassenstrom	3,6 g/s
Durchmesser des Rauchrohrhalses	120 mm	Brennstoff	Holz
Nennleistung	4 kW	CO ₂	10,1%
Einstellbereich Zertifikat: EN 13240 RRF- 40 - 14 - 3711	2,1-4,4 kW	Effizienz	84%

SALERNO II 204.14 **0420414580000**

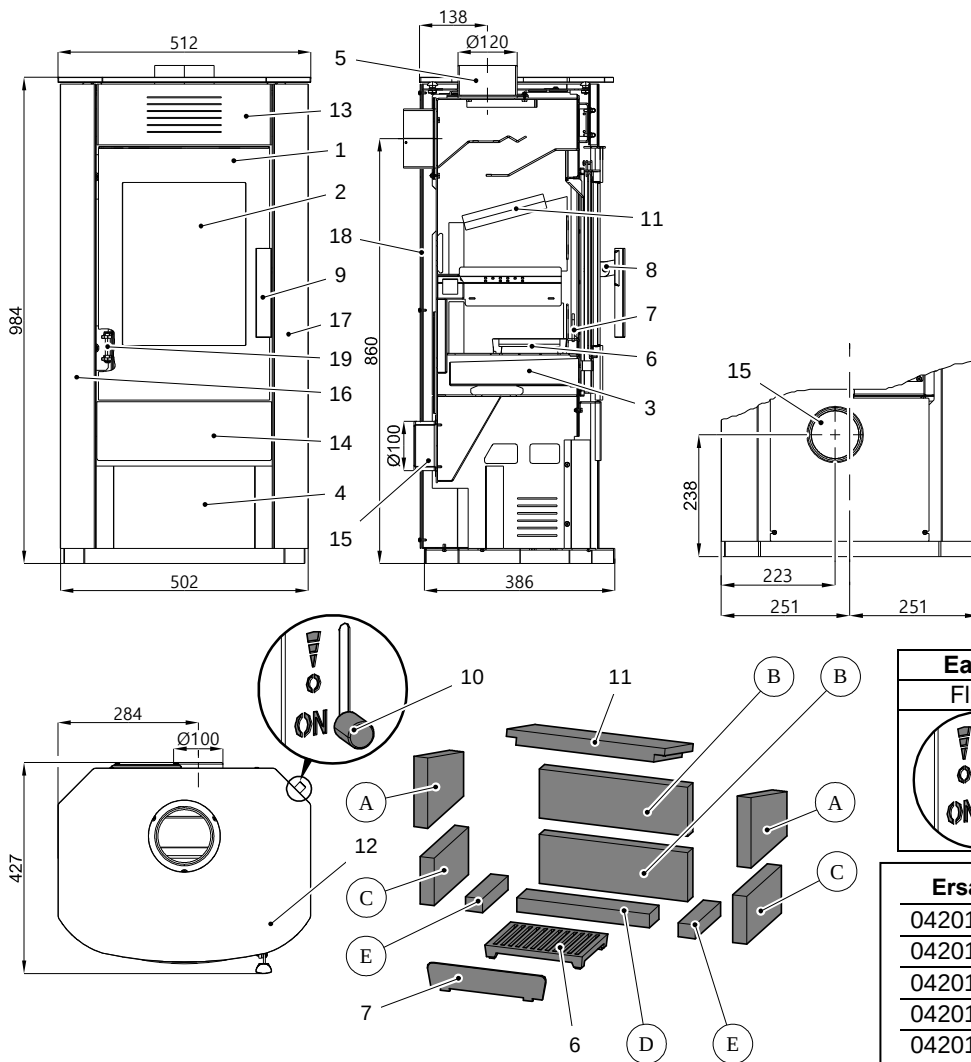

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verwendung geeigneter Brennstoffe siehe Kapitel 2.2
Brennstoffe allgemein Bedienungsanleitung.

Korrekte Bedienung:

Zur richtigen und sicheren Bedienung siehe Kapitel:

2. Verbrennungsvorgang und 5. Bedienungsanleitung

In allgemein Bedienungsanleitung.

Easycontrol – Bediengriff (Pos. 10)




Ersatzteil	Position	Dimension
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Brennstoff	Maximale Brennstoffdosis	Luftregler (10) (Flut)	Luftregler (10) (GESCHLOSSEN)	Luftregler (10) (Ofenbetrieb)
Holz	2 Holzscheite (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Unterste Position (10 Minuten)	Mittlere Position	Position obere

Artikel-Nr.	Pos.	Name	Artikel-Nr.	Pos.	Name
0420414025300	1 -	Feuerraumtür/schwarz	0420114006045	13 -	Abdeckung/schwarz
0420414005305	2 -	Türglas 362x270	0420414006064	14 -	Bodenabdeckung/schwarz
0420114007600	3 -	Aschekasten	0088500050008	15 -	Externer Lufteinlass Ø100
-	4 -	Holzlagerung	0420414005160	16 -	Seitenverkleidung links/schwarz
0420114007060	5 -	Rauchrohrhals Ø 120	0420414015040	17 -	Seitenverkleidung rechts/schwarz
0020100080005	6 -	Gitter	0420414006075	18 -	Schwarz
0420114007067	7 -	Barriere 254x56	0420114005086	19 -	Türfeder
0420114125321	8 -	Kurbelhebel			
0420114005371	9 -	Griff			
0429415006625	10 -	Easycontrol – Bediengriff			
0420114005511	11 -	Vermiculit 341x170x30	0041012120005		Dichtung - Tür D12 (1540 mm)
0420114005831	12 -	Glasdeckel	0040225030005		Dichtung - Glas 25x3 mm (1100 mm)

Technische Daten:		Salerno II 204.14	
Höhe	984 mm	Temperatur am Rauchrohrhals	245°C
Breite	502 mm	Mindestzug im Schornstein	12 Pa
Tiefe ohne Griff	386 mm	Mindestzug im Schornstein bei 0,8-facher Nennleistung	10 Pa
Gewicht	93 kg	Abgasmassenstrom	3,6 g/s
Durchmesser des Rauchrohrhalses	120 mm	Brennstoff	Holz
Nennleistung	4 kW	CO ₂	10,1%
Einstellbereich Zertifikat: EN 13240 RRF- 40 - 14 - 3711	2,1-4,4 kW	Effizienz	84%

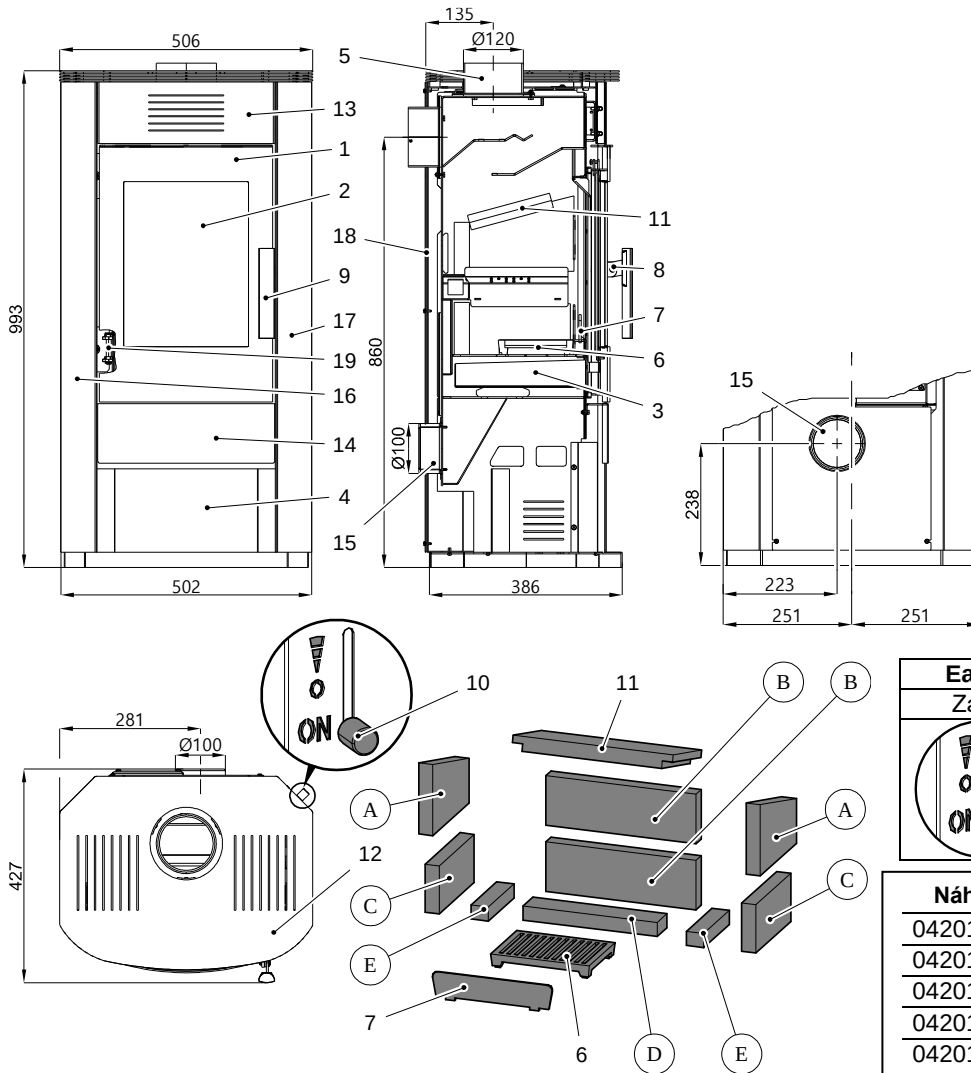

SALERNO II 204.14 **042041450000**

Vhodná paliva:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve všeobecném návodu k obsluze.

Easycontrol – madlo regulace (Poz. 10)

Zátop	Hoření kamen	Zavřeno


Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor vzduchu (10) (Zavřeno)	Regulátor vzduchu (10) (Hoření kamen)
Dřevo	2 Polena (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Pozice spodní (10 minut)	Pozice střední	Pozice horní

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0420414005300	1 -	Dvířka topeniště/šedá	0420114005045	13 -	Kryt horní/antracit
0420414005305	2 -	Sklo dvířek 362x270	0420414005064	14 -	Kryt spodní/antracit
0420114007600	3 -	Popelník	0088500050008	15 -	Externí přívod vzduchu Ø100
-	4 -	Zásobník na dřevo	0420414006160	16 -	Boční obklad levý/antracit
0420114005060	5 -	Hrdlo kouřovodu Ø 120	0420414005040	17 -	Boční obklad pravý/antracit
0020100080005	6 -	Rošt	0420414005075	18 -	Záda/antracit
0420114007067	7 -	Zábrana 254x56	0420114005086	19 -	Pružina dvířek
0420114125321	8 -	Páka kliky			
0420114005371	9 -	Madlo kliky			
0429415006625	10 -	Easycontrol – madlo regulátoru			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Těsnění - dvířka D12 (1540 mm)
0420114005800	12 -	Víko/antracit	0040225030005		Těsnění - sklo 25x3 mm (1100 mm)

Technická data:		Salerno II 204.14	
Výška	993 mm	Teplota na hrdle kouřovodu	245°C
Šířka	502 mm	Minimální tah komína	12 Pa
Hloubka bez kliky	386 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu	10 Pa
Hmotnost	93 kg	Hmotnostní průtok spalin	3,6 g/s
Průměr hrdla kouřovodu	120 mm	Palivo	Dřevo
Jmenovitý výkon	4 kW	CO ₂	10,1%
Regulovatelný rozsah	2,1-4,4 kW	Účinnost	84%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-14-3711			

SALERNO II 204.14 **0420414580000**

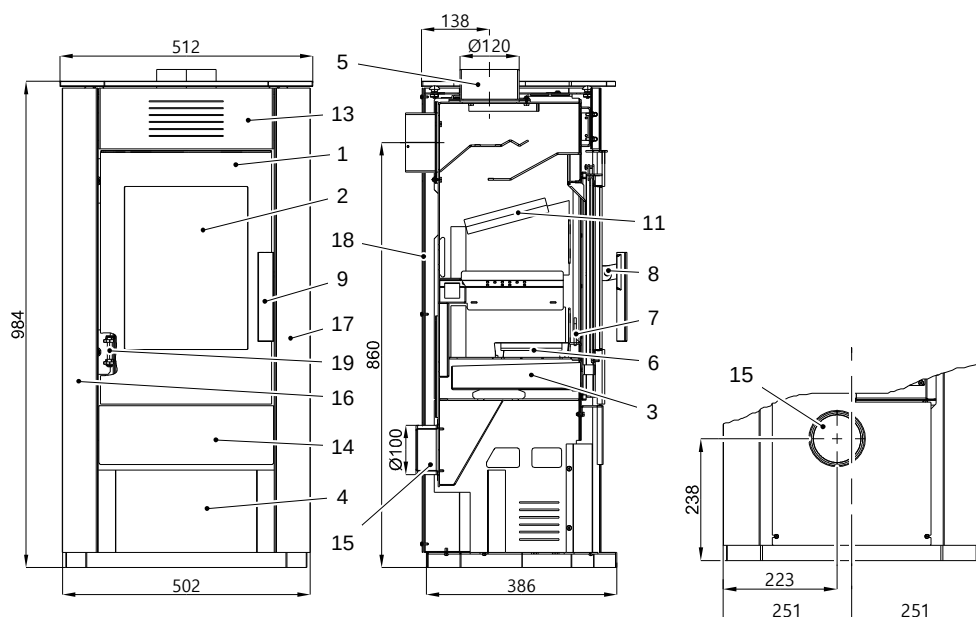


Vhodná paliva:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:

2. Popis spalovacího procesu a 5. Návod k obsluze ve všeobecném návodu k obsluze.

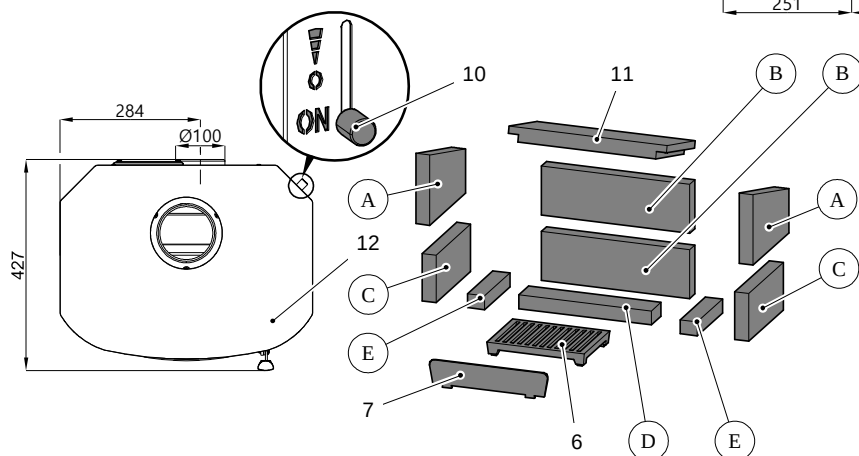

Easycontrol – madlo regulace (Poz. 10)

Zátop	Hoření kamen	Zavřeno

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor vzduchu (10) (Zavřeno)	Regulátor vzduchu (10) (Hoření kamen)
Dřevo	2 Polena (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Pozice spodní (10 minut)	Pozice střední	Pozice horní

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0420414025300	1 -	Dvířka topeniště/černá	0420114006045	13 -	Kryt horní/černá
0420414005305	2 -	Sklo dvířek 362x270	0420414006064	14 -	Kryt spodní/černá
0420114007600	3 -	Popelník	0088500050008	15 -	Externí přívod vzduchu Ø100
-	4 -	Zásobník na dřevo	0420414005160	16 -	Boční obklad levý/černý
0420114007060	5 -	Hrdlo kouřovodu Ø 120	0420414015040	17 -	Boční obklad pravý/černý
0020100080005	6 -	Rošt	0420414006075	18 -	Záda/černá
0420114007067	7 -	Zábrana 254x56	0420114005086	19 -	Pružina dvířek
0420114125321	8 -	Páka kliky			
0420114005371	9 -	Madlo kliky			
0429415006625	10 -	Easycontrol – madlo regulátoru			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Těsnění - dvířka D12 (1540 mm)
0420114005831	12 -	Skleněné víko	0040225030005		Těsnění - sklo 25x3 mm (1100 mm)

Technická data:		Salerno II 204.14	
Výška	984 mm	Teplota na hrdle kouřovodu	245°C
Šířka	502 mm	Minimální tah komína	12 Pa
Hloubka bez kliky	386 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu	10 Pa
Hmotnost	93 kg	Hmotnostní průtok spalin	3,6 g/s
Průměr hrdla kouřovodu	120 mm	Palivo	Dřevo
Jmenovitý výkon	4 kW	CO ₂	10,1%
Regulovatelný rozsah	2,1-4,4 kW	Účinnost	84%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-14-3711			