

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Die Beschreibung des Heizgeräts enthält detaillierte Informationen zu Aufbau, technischen Daten und Funktionsweise. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen sorgfältig zu lesen. So vermeiden Sie mögliche Fehler bei der Installation und dem Betrieb.

Ausführliche Installations- und Betriebsbedingungen finden Sie in der Allgemeinen Betriebsanleitung (im Lieferumfang enthalten).

Anmerkungen im Text



DE

Am wichtigsten sind die mit „WARNUNG“ gekennzeichneten Hinweise. Diese weisen auf ein ernstes Risiko von Schäden am Heizgerät oder Verletzungen hin.



Der mit „Warnung“ gekennzeichnete Hinweis weist auf mögliche Schäden an Ihrem Heizgerät hin.



Ein mit „Wichtig“ gekennzeichneteter Hinweis weist Sie auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.




Daher lenkt dieser Hinweis Ihre Aufmerksamkeit auf Informationen, die für den Betrieb Ihres Heizgeräts im Allgemeinen wichtig sind.

Inhalt

1. Technische Beschreibung	1
1.1. Maßzeichnung des Ofens	2
2. Dimensionsdiagramm.....	4
2.1. Abgaskrümmen.....	4
3. Einfache Bedienung	5
4. Austausch des Rauchabzugs.....	6


1. Technische Beschreibung

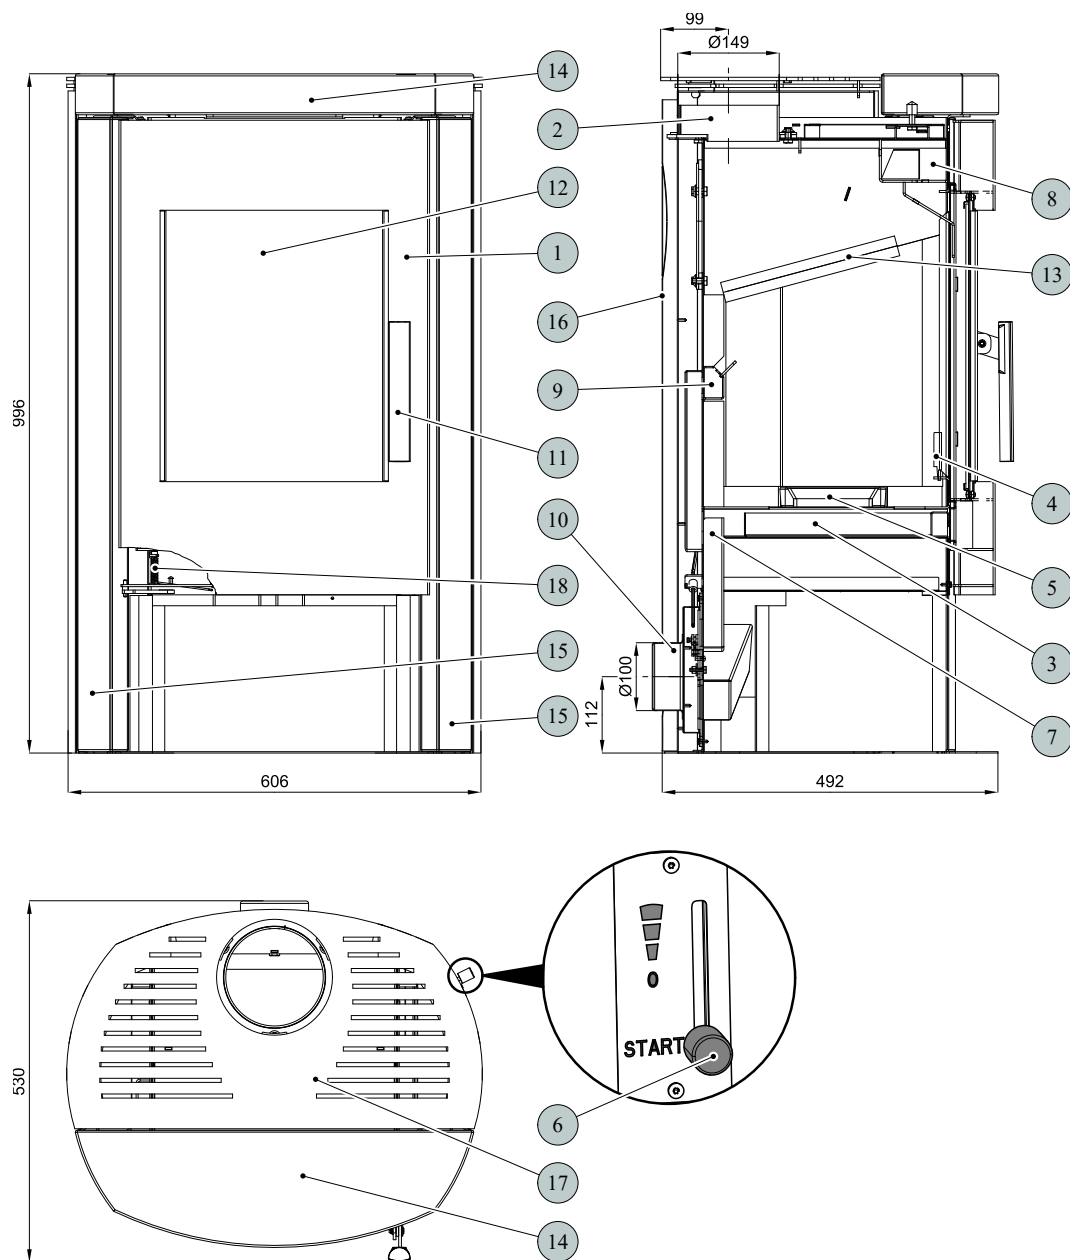

Position	Name	Artikel-Nr.
1	Feuerraumtür/schwarz	0429617005300
2	Rauchrohr/schwarz	0434215005049
3	Aschekasten	0429415005030
4	Barriere/schwarz	0429415005036
5	Rost/schwarz	0429415005005
6	Easycontrol – Bediengriff	0429415006625
7	Primärluftzufuhr	—
8	Sekundärluftzufuhr	—
9	Tertiärer Luftauslass	—
10	Externe Luftzufuhr (Ø100)	0088500050008
11	Hebelschloss für die Feuerraumtür	0429415005318

12	Hitzebeständiges Glas (333x417)	0429617005301
13	Freie Blende (30x264x330)	0429415005703
14	Obere Verkleidung/Speckstein antik	0429617026102
14	Top/Woodstone Fliesen	0429617006102
15	Seitenverkleidung/Speckstein antik	0429617026101
15	Seitenverkleidung/Woodstone	0429617006101
16	Rückseite	0429617005046
17	Deckel/schwarz	0429617005800
18	Türfeder	0088400200005
—	Türdichtungsschnur 12 mm (2150 mm)	0041012120005
—	Glasdichtungsschnur 14 mm (940 mm)	0040014140005
—	Glasdichtungsschnur 8x2 mm (650 mm)	0040208020006
—	Dichtungsschnur für Glashalter 8x2 mm (660 mm)	0040208020006

1.1. Maßzeichnung des Ofens

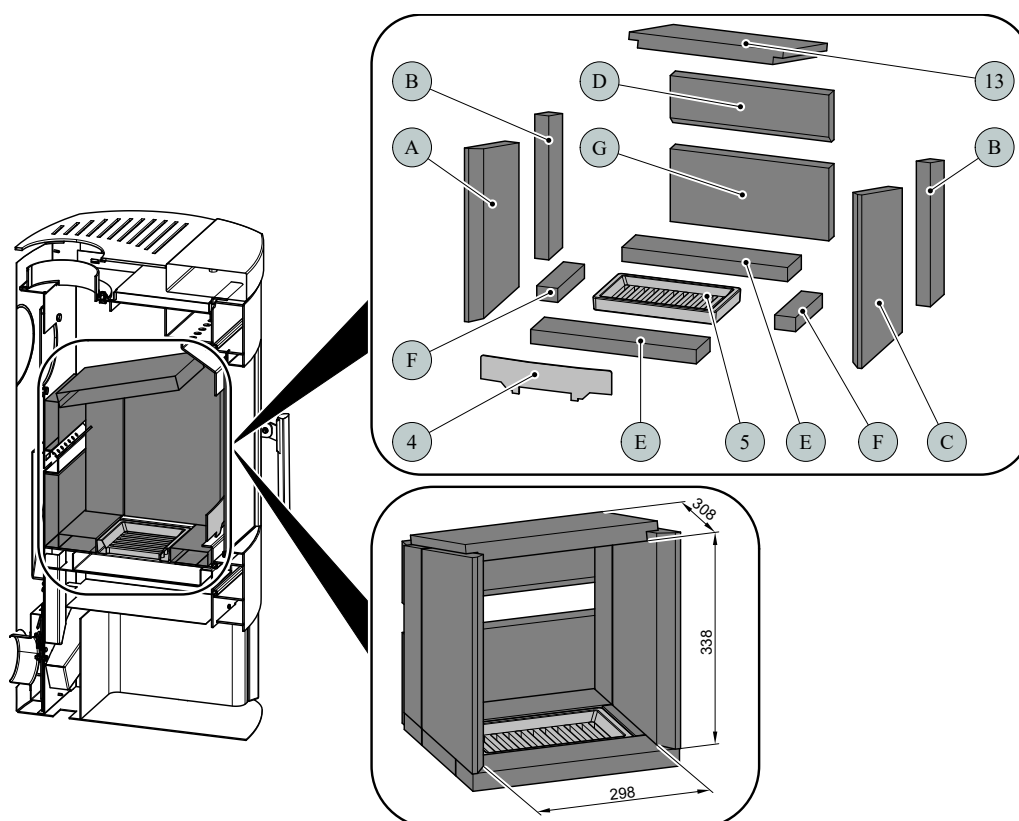

Position	Name	Artikel-Nr.
4	Barriere/schwarz	0429415005036
5	Rost/schwarz	0429415005005
13	Freie Blende (30x264x330)	0429415005703
A	Ziegelstein 30x235x370	0429415005501
B	Ziegelstein 30x80x307	0429415005502
C	Ziegelstein 30x235x370	0429415005503
D	Ziegelstein 30x105x340	0429415005504
E	Ziegelstein 30x80x355	0429415005505


2. Dimensionsdiagramm

2.1. Abgaskrümmer



Notiz

Der Abgaskrümmer wird als separates Zubehörteil geliefert.

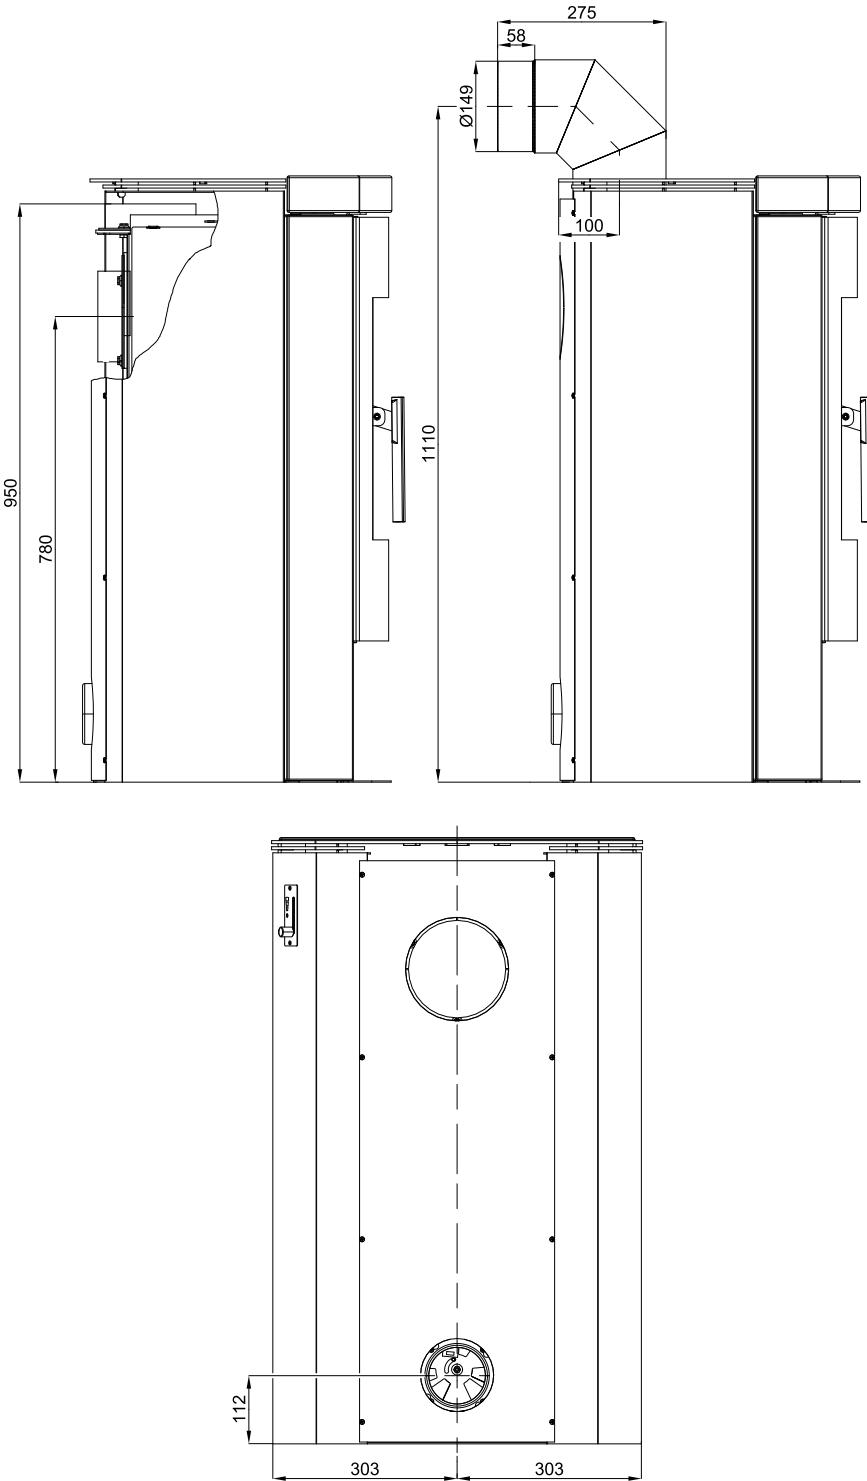

3. Easy control


Steuerung aller drei Lufteinlässe – primär, sekundär und tertiär – mit nur einem Regler.

1. Der Regler befindet sich in der für die Zündung vorgesehenen Position (Abb. A). Alle drei Lufteinlässe (primär, sekundär, tertiär) sind geöffnet.
2. Der Regler befindet sich in der für den Betrieb des Ofens nach der Zündung vorgesehenen Position (Abb. B). Nur zwei Lufteinlässe (sekundär, tertiär) sind geöffnet.
3. Der Regler befindet sich in der Position zum Schließen der Lufteinlässe (Abb. C). Kein Einlass (primär, sekundär, tertiär) ist geöffnet. Diese Position wird nur verwendet, wenn der Ofen ausgeschaltet ist, nachdem der Heizvorgang abgeschlossen ist.




WARNUNG

Während des Heizvorgangs dürfen die Lufteinlässe nicht geschlossen werden (Abb. C)! Im Extremfall kann es zu einer Explosion im Ofen kommen, die zum Zersplittern von Glas, umherfliegenden Glutresten und einem Brand führen kann.

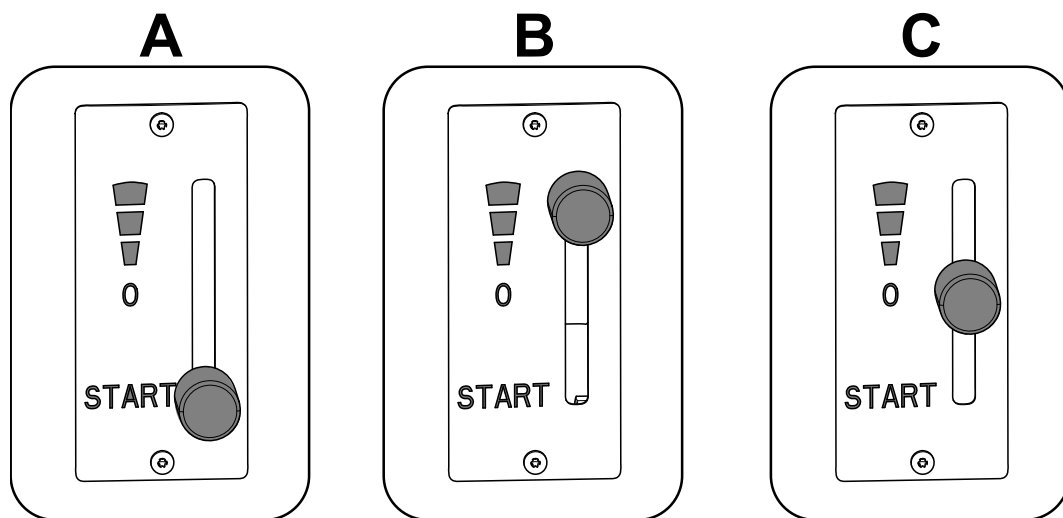

4. Umbau des Rauchrohrstutzens

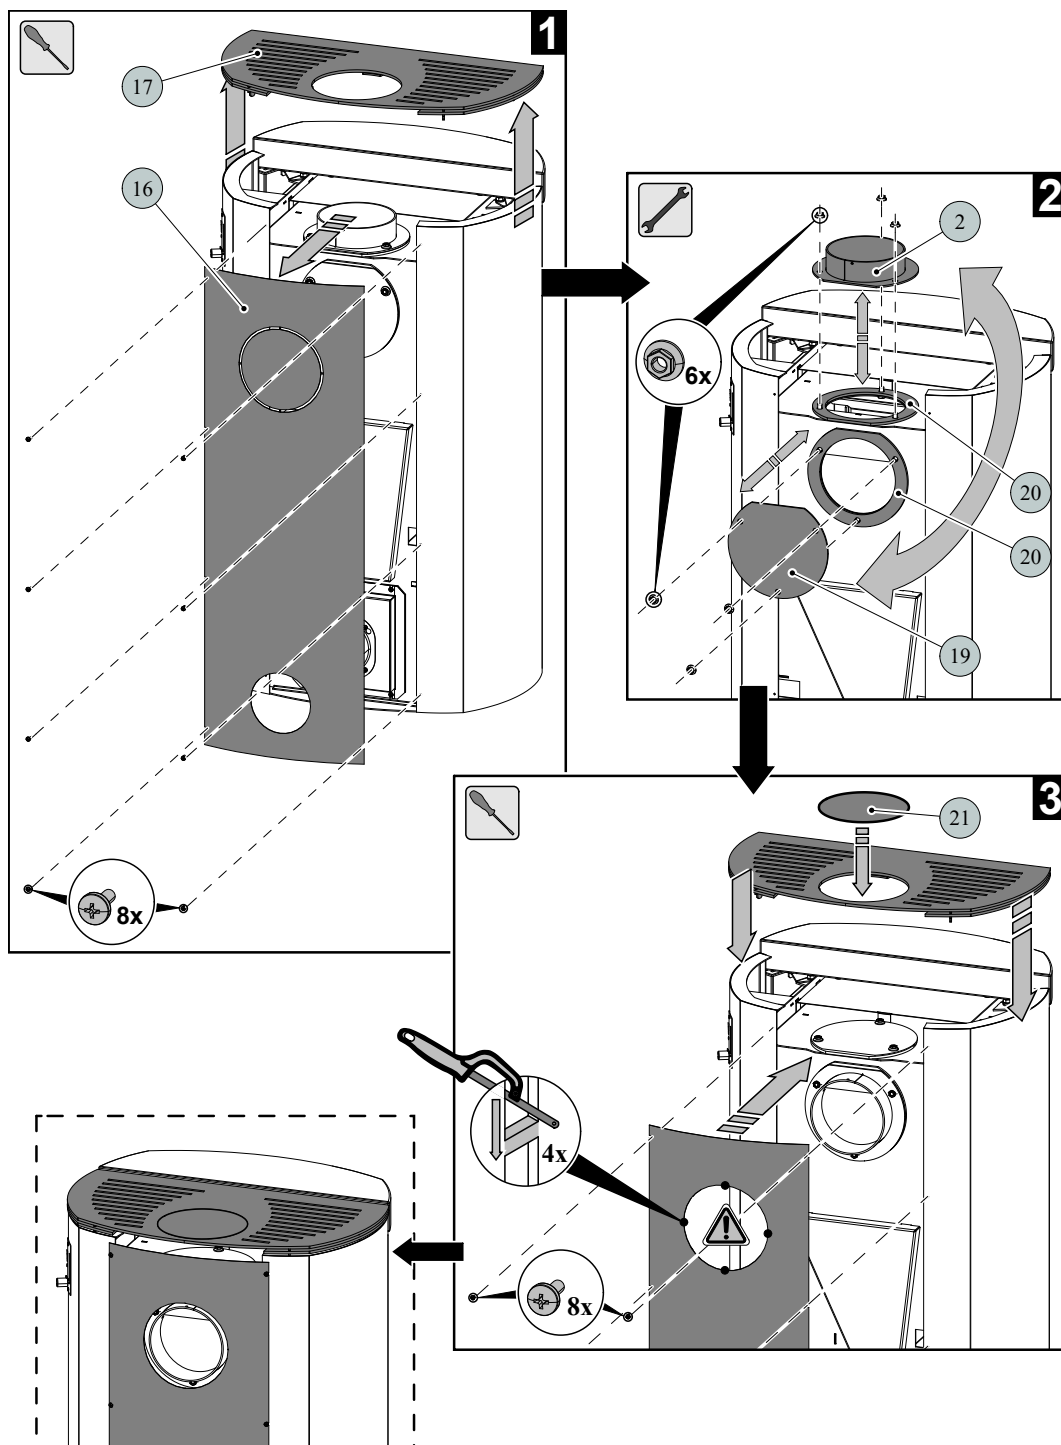

Position	Name	Artikel-Nr.
2	Rauchrohr/schwarz	0434215005049
16	Rückseite	0429617005046
17	Deckel/schwarz	0429617005800
19	Rauchrohrstopfen/schwarz	0429415005048
20	Rauchrohrdichtungsschnur	0040210040005
21	Deckel/schwarz	0421817006001

Madeira

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah

1. Technický popis	1
1.1. Rozměrové schéma topeniště	2
2. Rozměrové schéma	4
2.1. Koleno od tahu spalin	4
3. Easy control	5
4. Záměna kouřového hrdla	6

1. Technický popis

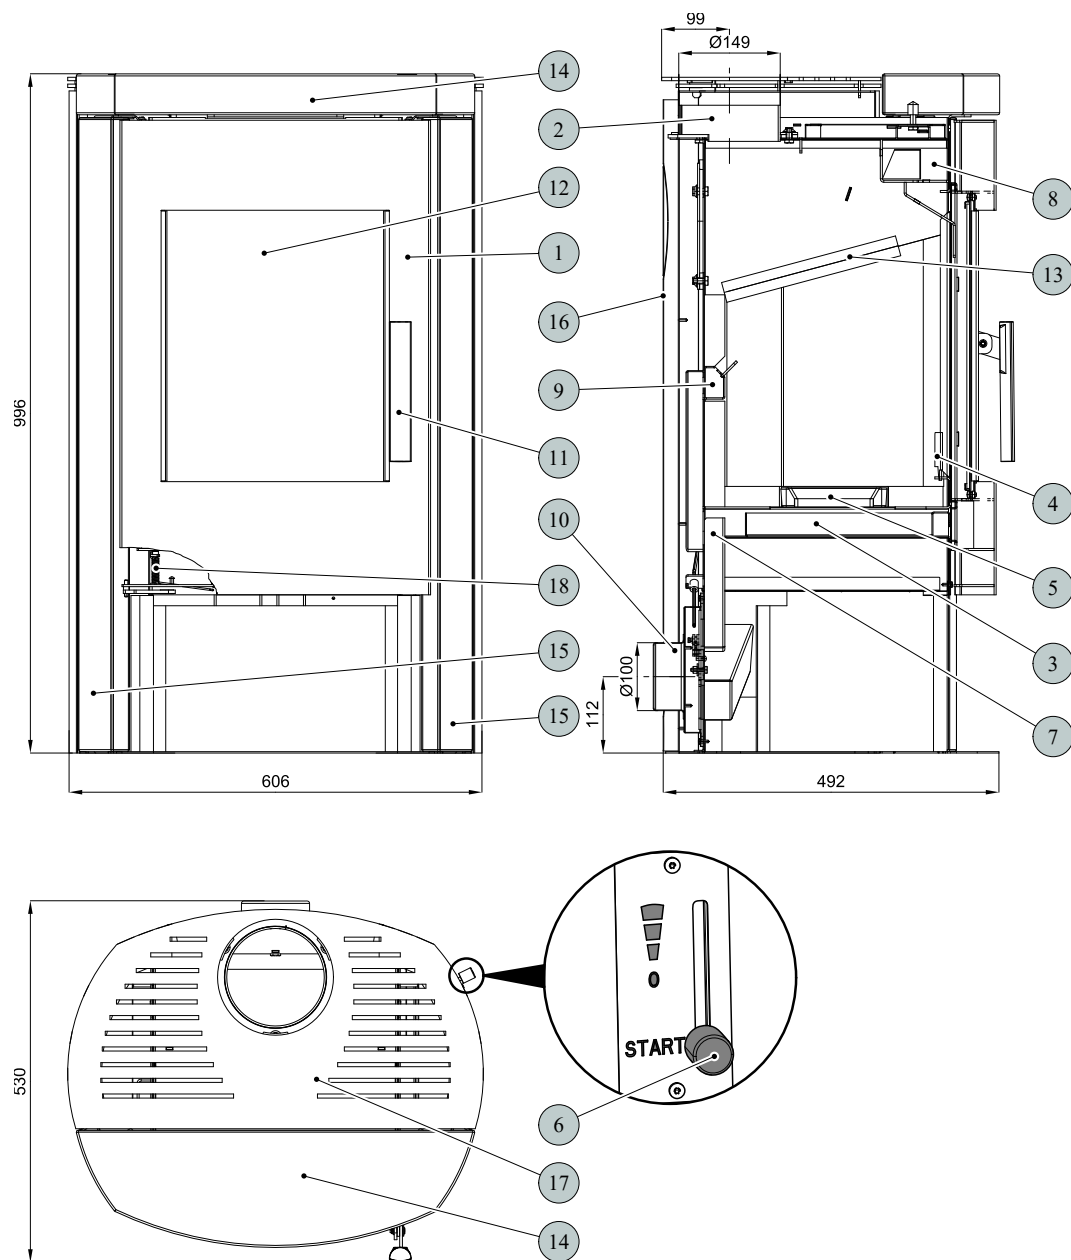


Technický popis

CZ

Pozice	Název	Číslo zboží
1	Dvířka topeniště/černá	0429617005300
2	Hrdlo kouřovodu/černá	0434215005049
3	Popelník	0429415005030
4	Zábrana/černá	0429415005036
5	Rošt/černá	0429415005005
6	Easycontrol — madlo regulátoru	0429415006625
7	Přívod primárního vzduchu	—
8	Přívod sekundárního vzduchu	—
9	Výstup terciálního vzduchu	—
10	Externí přívod vzduchu (Ø100)	0088500050008
11	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0429415005318

12	Žáruvzdorné sklo (333x417)	0429617005301
13	Clona volná (30x264x330)	0429415005703
14	Obklad horní/Speckstein antik	0429617026102
14	Obklad horní/Woodstone	0429617006102
15	Obklad boční/Speckstein antik	0429617026101
15	Obklad boční/Woodstone	0429617006101
16	Kryt zadní	0429617005046
17	Víko/černá	0429617005800
18	Pružina dveří	0088400200005
—	Těsnící šňůra dveří 12 mm (2150 mm)	0041012120005
—	Těsnící šňůra skla 14 mm (940 mm)	0040014140005
—	Těsnící šňůra skla 8x2 mm (650 mm)	0040208020006
—	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (660 mm)	0040208020006

1.1. Rozměrové schéma topeniště

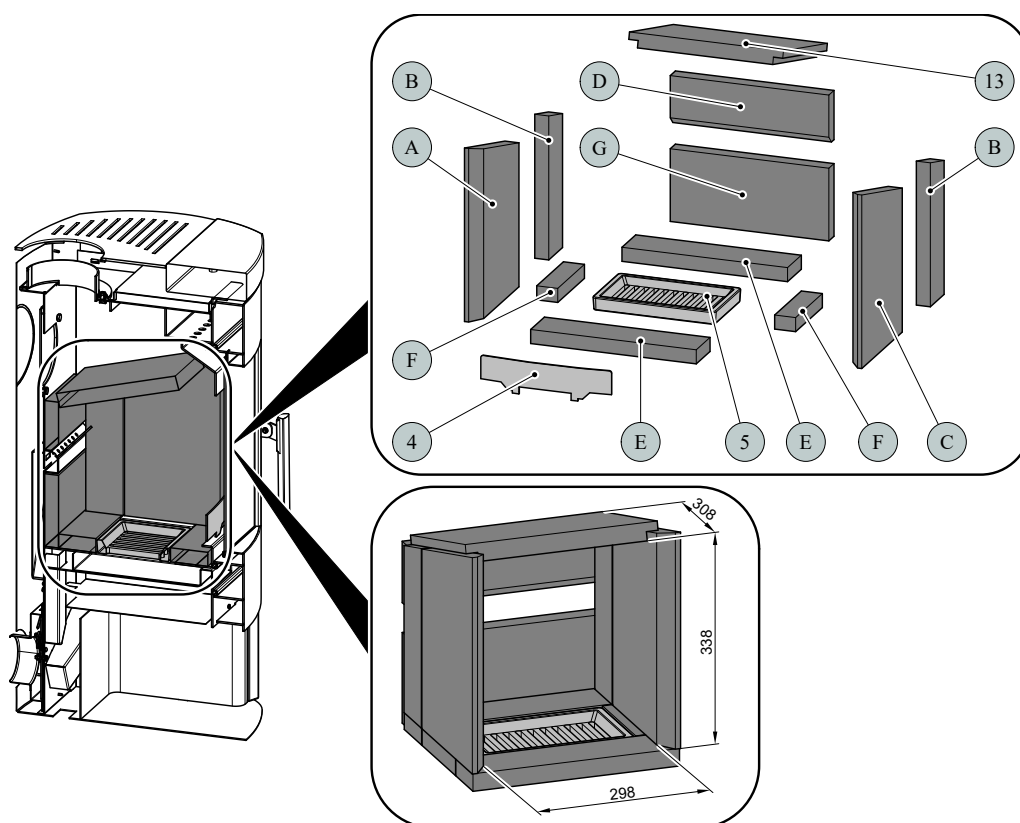

Pozice	Název	Číslo zboží
4	Zábrana/černá	0429415005036
5	Rošt/černá	0429415005005
13	Clona volná (30x264x330)	0429415005703
A	Cihla 30x235x370	0429415005501
B	Cihla 30x80x307	0429415005502
C	Cihla 30x235x370	0429415005503
D	Cihla 30x105x340	0429415005504
E	Cihla 30x80x355	0429415005505

F	Cihla 30x45x155	0429415005506
G	Cihla 30x153x340	0429415005507


2. Rozměrové schéma

2.1. Koleno odtahu spalin



Poznámka

Koleno odtahu spalin je dodáváno jako zvláštní příslušenství

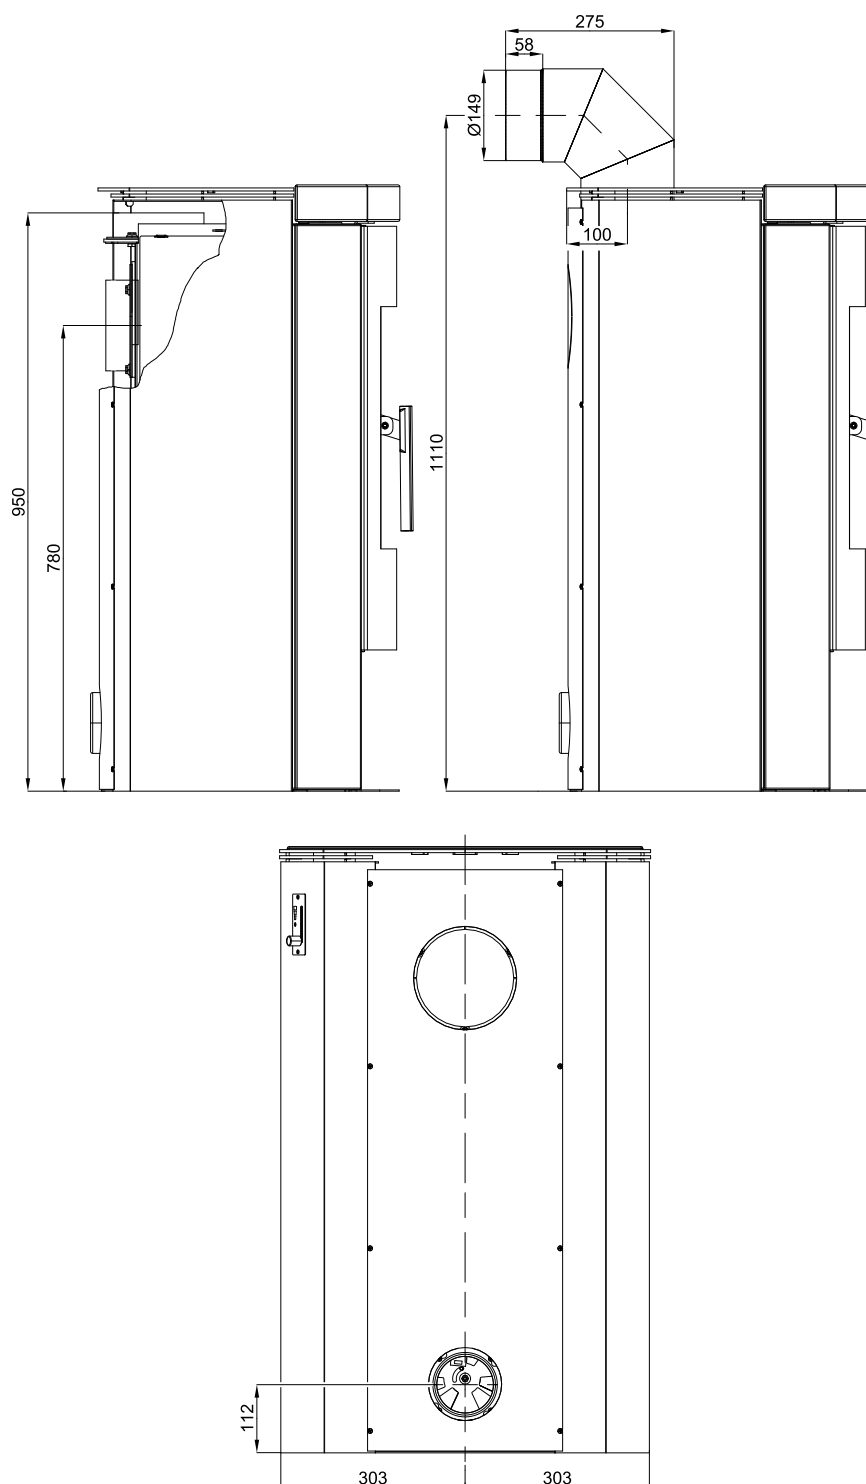

3. Easy control


Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Regulátor je v pozici určené pro hoření kamen po zátopu (obr. B). Jsou otevřeny pouze dva přívody vzduchu (sekundární, terciální).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.




VAROVÁNÍ

Během procesu topení, nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

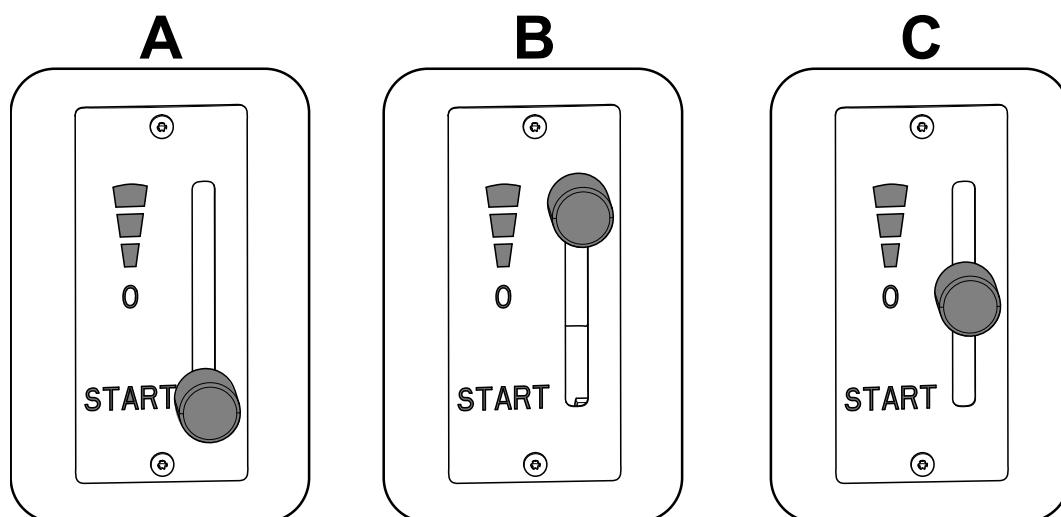

4. Záměna kouřového hrdla

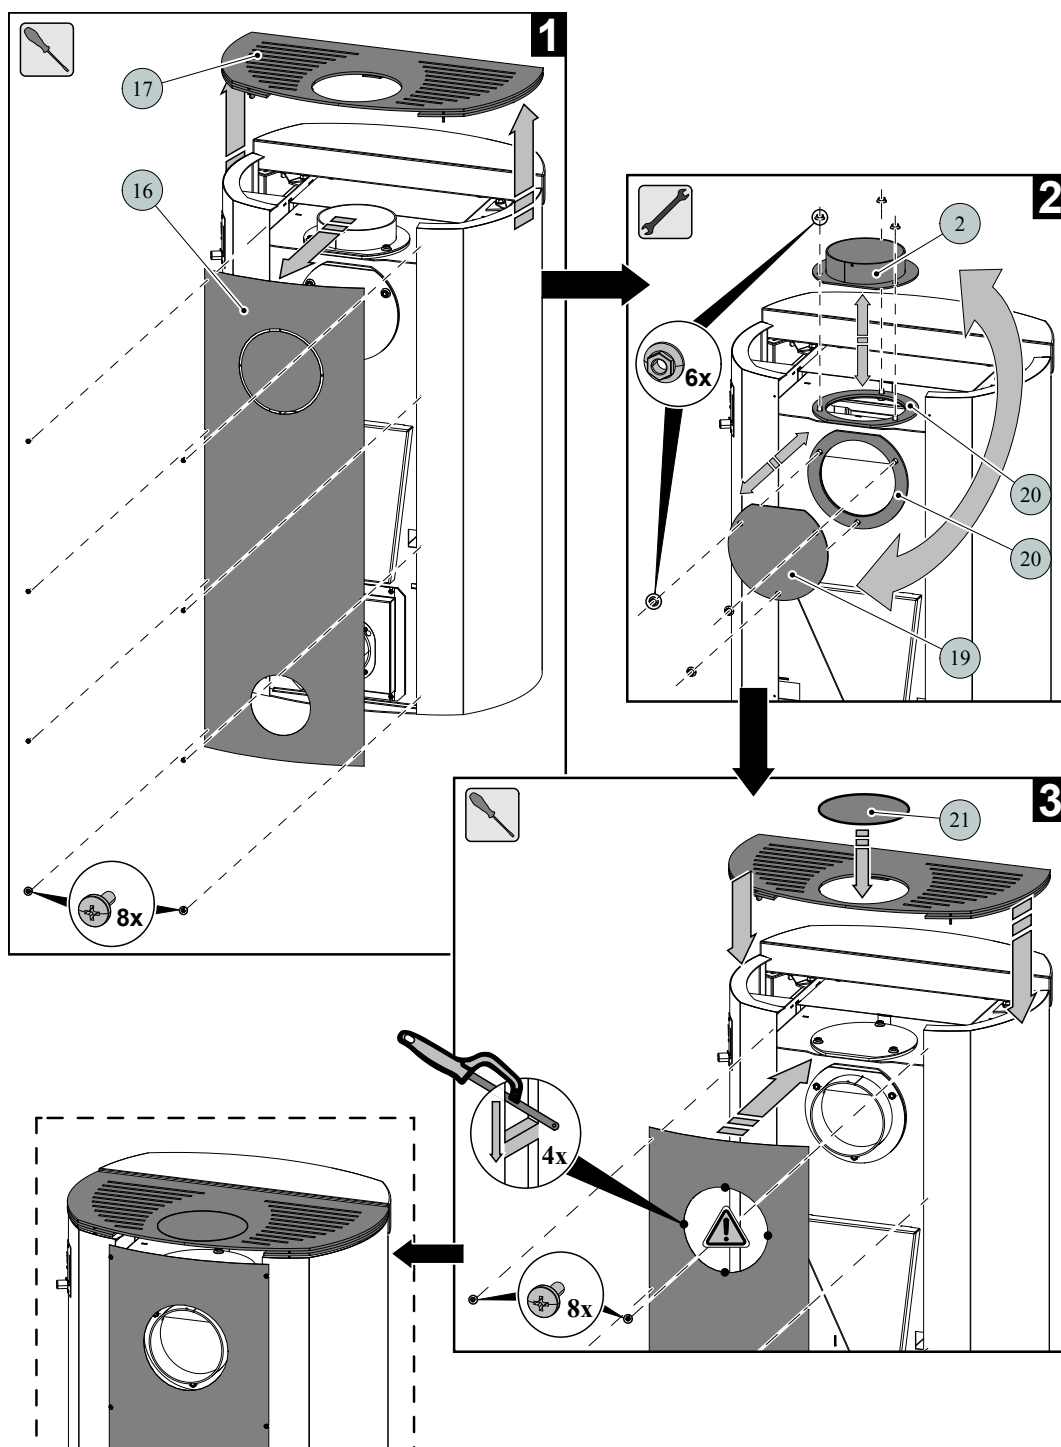

Pozice	Název	Číslo zboží
2	Hrdlo kouřovodu/černá	0434215005049
16	Kryt zadní	0429617005046
17	Víko/černá	0429617005800
19	Záslepka kouřovodu/černá	0429415005048
20	Těsnící šňůra kouřovodu	0040210040005
21	Záslepka víka/černá	0421817006001

